


単体用

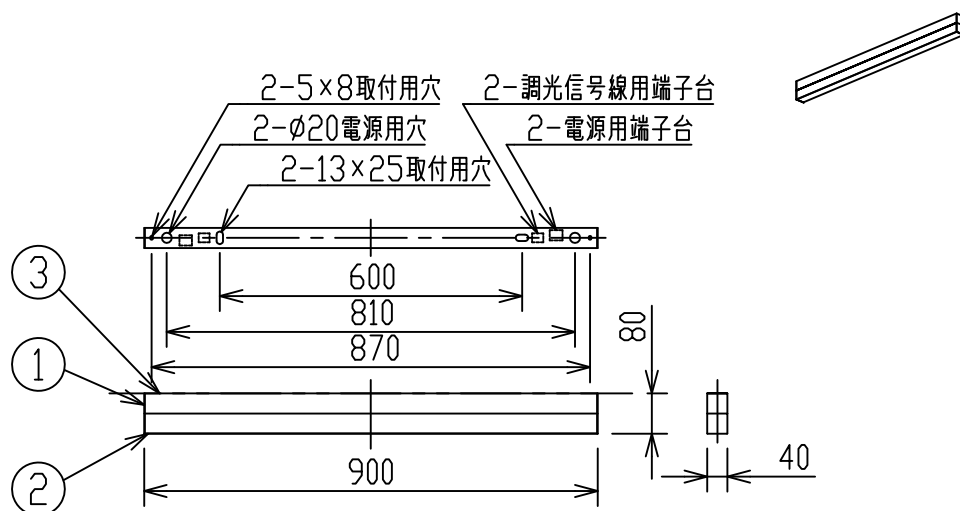


- ・単体用
- ・遮付・露付は縦取付で床置取付可能型
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
予めご了承ください。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって
は光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・調光範囲(100～約1%)
- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び
207 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前に
システムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、
システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・別売専用調光器を使用してください。(2/2)
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて
ください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなり
が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・マット敷工法専用。

△安全に関するご注意


- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて
切り替えてください



※出荷時はPWMに設定されています



ボルト出しろ

定格光束	2620 lm
固有エネルギー消費効率	108.2 lm/W


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力 25/28/32 VA	品 名 LEDシーリングライト
6				入力電圧 100/200/242 V	型 番 XH 47258 L
5				入力電流 0.25/0.14/0.13 A	図 番
4				消費電力 24.2 W	適合ランプ LED
3	本体	アルミ押出材	1 白色 アルマイト	力 率	W × 数 24.2 W × 1 灯
2	セード	ポリカーボネート	1 乳白色	質 量 1.3 kg	色 ・ 形 電球色 (3000K) ・ 演色性 (Ra82)
1	エンドキャップ	ABS樹脂	2 白色	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20230410

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

灯具最小施工寸法

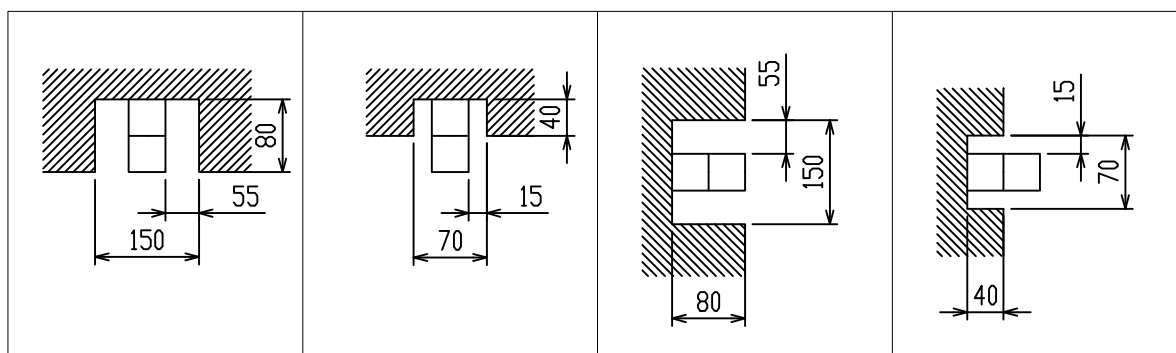

〈直付の場合〉

〈壁取付の場合〉

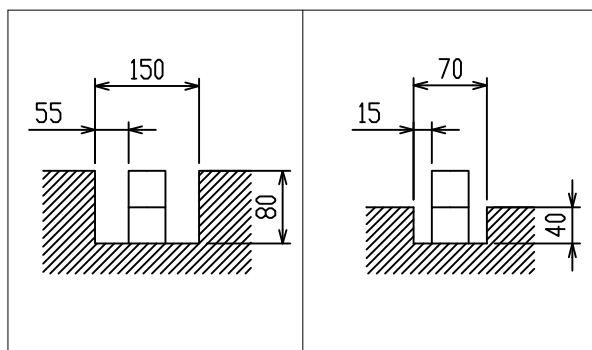

〈床置取付の場合〉

調光器との接続台数

【PWM/DALI】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	
			AE 51238 E	
			【PWM】	【DALI】
XH 47258 L 調光範囲 (100～約1%)	100V	42台まで	120台まで	100台まで
	200V	75台まで	120台まで	100台まで
	242V	80台まで	120台まで	100台まで

【PWM】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数			
			AE 51789 E		AE 51790 E	
			付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時	付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時
XH 47258 L 調光範囲 (100～約1%)	100V	42台まで	42台まで	100台まで	—	—
	200V	75台まで	—	—	75台まで	100台まで
	242V	80台まで	—	—	80台まで	100台まで

型番 XH 47258 L

色・形 電球色 (3000K) ・演色性(Ra82)

20230410

コイズミ照明株式会社