



- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2専用
- ・白熱ランプ使用不可
- ・電球形蛍光灯使用不可
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行って下さい。
- ・ボックスには取付けできません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では、使用できません。
- ・部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・絶縁台不要

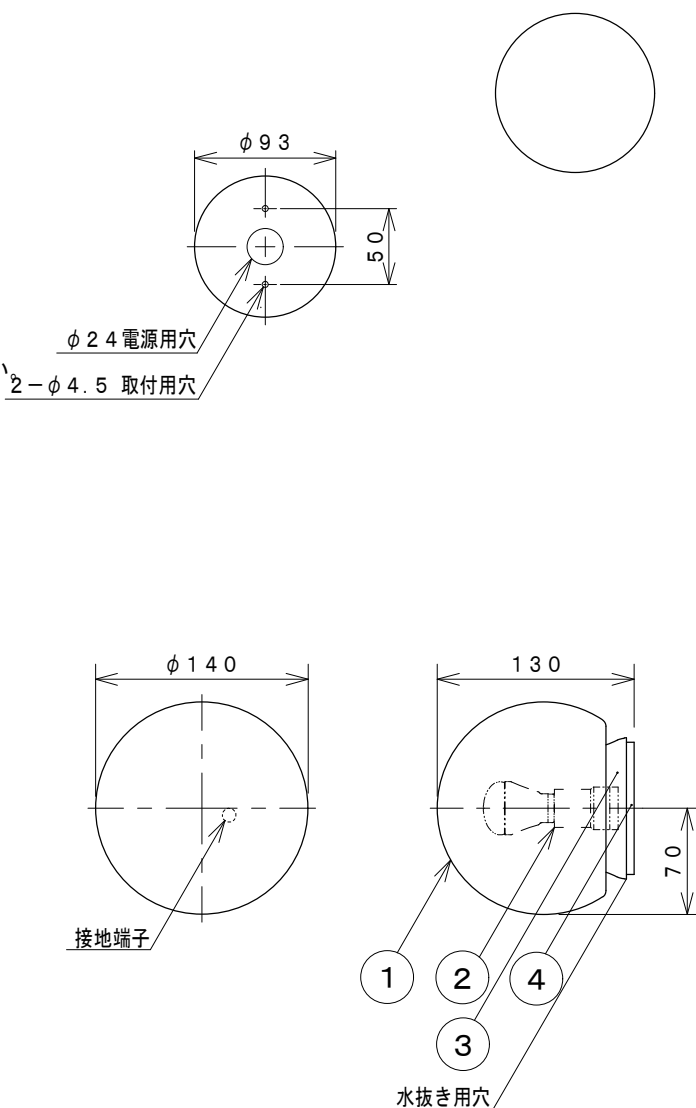

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。  
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

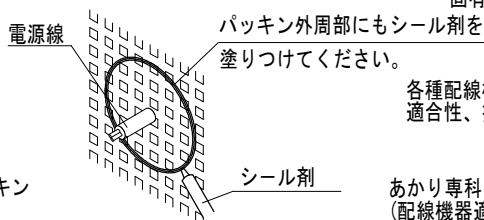

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 260 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 61.9 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|        |        |          |   |          |      |       |                  |  |                                  |  |             |  |    |  |
|--------|--------|----------|---|----------|------|-------|------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|----|--|
| 7      |        |          |   |          | 皮相電力 | 7VA   | 品 名              |  |                                  |  | LED防雨型ブラケット |  |    |  |
| 6      |        |          |   |          | 入力電圧 | 100V  | 型 番              |  | AU 40424 L                       |  |             |  |    |  |
| 5      |        |          |   |          | 入力電流 | 0.07A |                  |  |                                  |  |             |  |    |  |
| 4      | 本体パッキン | EPT単発泡   | 1 | 黒色       | 消費電力 | 4.2W  | 適合ラフ             |  | 電球形LEDランプ LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 |  |             |  |    |  |
| 3      | 本体     | アルミダイカスト | 1 | オフホワイト塗装 | 力 率  | —     | W×数              |  | 4.2W×1灯                          |  |             |  |    |  |
| 2      | ソケット   | プラスチック   | 1 | E17      | 質 量  | 1.0kg | 色・形              |  | 電球色(2700K)・演色性(Ra84)             |  |             |  |    |  |
| 1      | グローブ   | ガラス      | 1 | 透明 内面消し  | 特記事項 |       | 縮 尺              |  | 承認                               |  | 審査          |  | 立案 |  |
| 部<br>番 | 部 品 名  | 材 質      | 数 | 備 考      | IP23 |       |                  |  | 1／5                              |  | 千田          |  | 志村 |  |
|        |        |          |   |          |      |       | 図番 AU40424L_K_00 |  |                                  |  |             |  |    |  |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社