



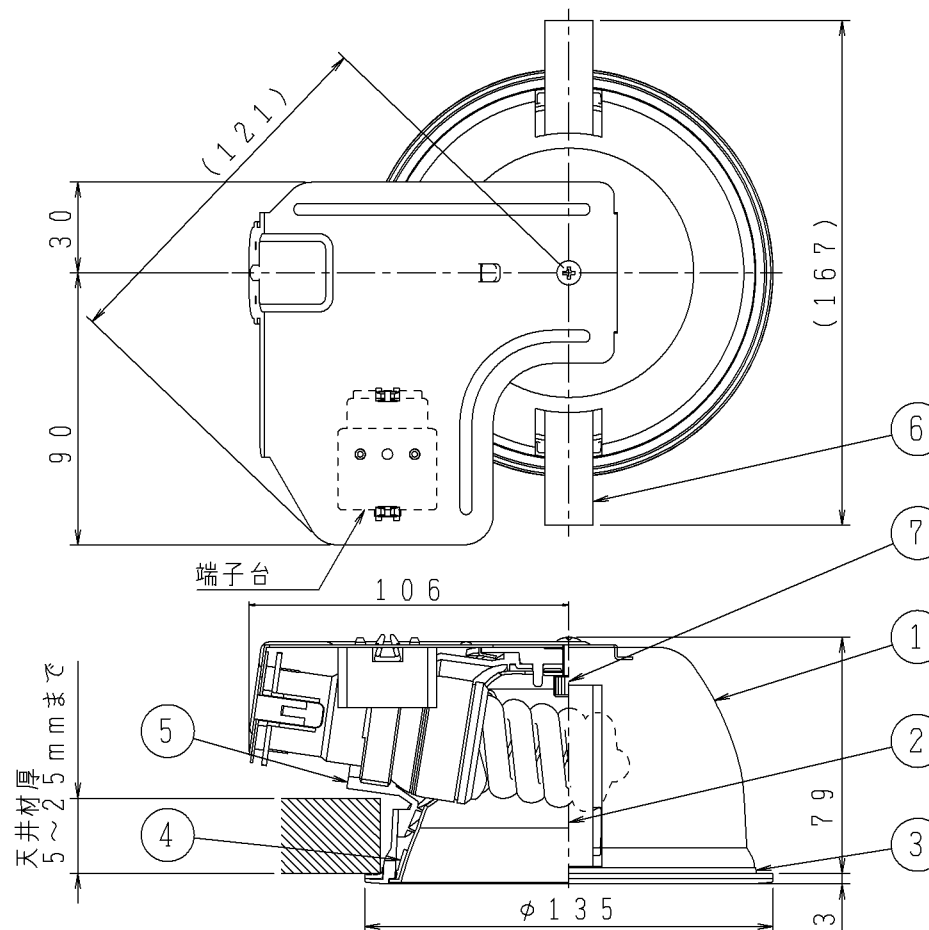

- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。



7	取付ナット	鉄	1			型 番	ADN 650 240
6	取付パネ	ステンレス板	1		入力電圧 100V	品 名	蛍光灯高気密ダウンライト
5	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	入力電流 0.18A	適合ランプ	電球形蛍光ランプ D15形
4	反射板パッキン	シリコン	1	白色	消費電力 10W	力 率	低力率 W × 数 10W × 1灯
3	枠パッキン	シリコン	1	白色	重 量 0.5kg	色 ・ 形	EL (3波長形電球色)
2	反射板	アルミ	1	プレミアムマットシルバー 上部鏡面	スイッチ	□ 金	E26
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイ塗装		点灯方式	電子安定器 (インバータ)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20130709