
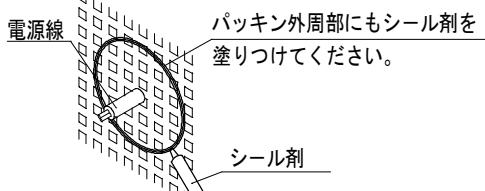


- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・断熱施工型
- ・拡散配光
- ・調光器は使用できません。
- ・動作運動の場合、換気扇30Wまでです。
- ・トイレ以外では使用しないでください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

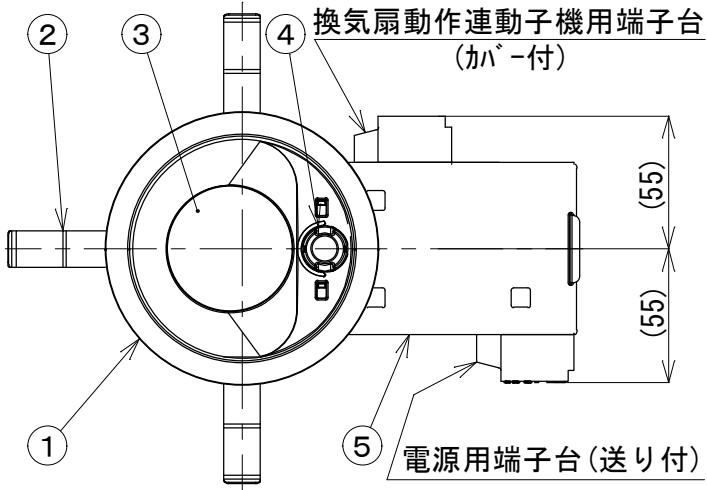

定格光束	445 lm
固有エネルギー消費効率	75.4 lm/W

J I S C 8 1 0 5 - 5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力 12V A	品名 LED高気密ダクト
6				入力電圧 100V	型番 AD 45139 L
5	電源ボックス	鋼板	1	入力電流 0.12A	図番
4	センサユニット	PBT樹脂	1 白色	消費電力 5.9W	適合ランプ LED
3	パネル	ポリカーボネート	1 乳白	力率 -	W×数 5.9W×1灯
2	取付バネ	ステンレス鋼板	3	質量 0.5kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	枠本体	アルミダイカスト	1 フайнホワイト塗装	特記事項	承認 審査 立案 泰 野口 谷藤
部番	部品名	材質	数	備考	20201120