


- ・グローブ取付方法は、ねじ込式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

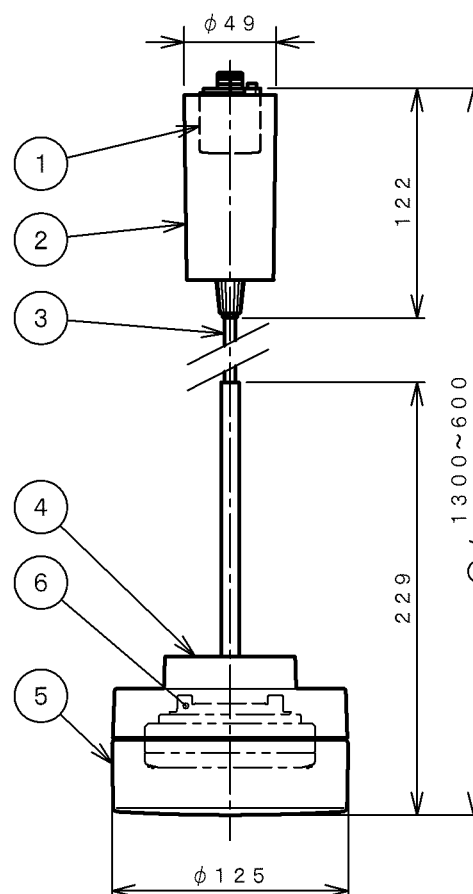

定格光束	410 lm
固有エネルギー消費効率	61.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7						型 番
6	ソケット	ポリカーボネート	1	白色	入力電圧 100V	AP 36026 L
5	グローブ	ガラス	1	透明消し	入力電流 0.11A	品 名 LEDペンダント
4	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力 6.7W	適合ランプ LEDユニットフラット形 LDF7-H-GX53
3	コード		1	白色	力 率	W × 数 6.7W × 1灯
2	カバー	ABS樹脂	1	オフホワイト	重 量 1.1kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	スイッチ	口 金 GX53
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20140515