



- ・防雨型
- ・取付には別売パーツが必要です
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・耐風速 40m/s
- ・適合ボルトφ41 挿入寸法30
- ・受圧面積 0.061m² 風圧係数1.0

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電・故障・損傷の原因になります。

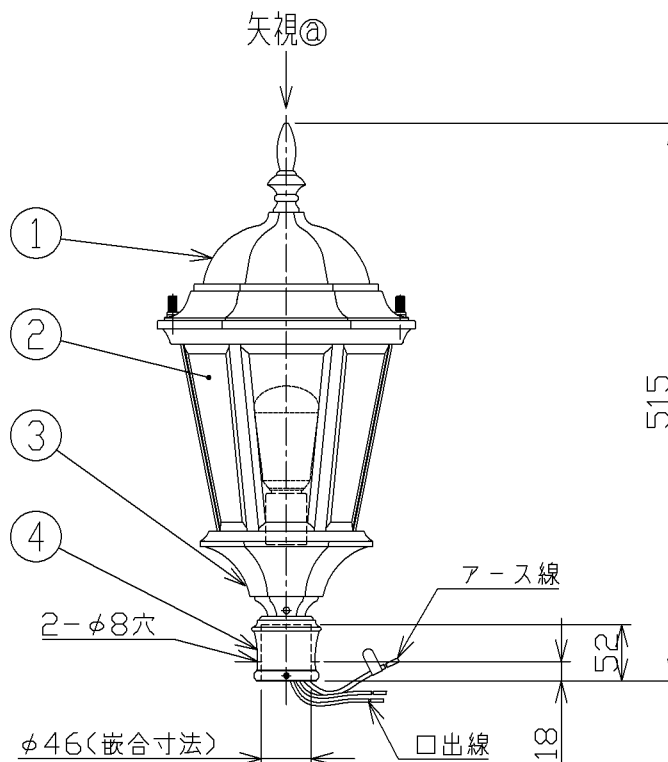

7					型 番	AU 35503 L
6				入力電圧	100 V	品 名 LED灯防雨型灯具
5				入力電流	0.13 A	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA8-G
4	ホルダー	アルミダイカスト	1	消費電力	7.5 W	W × 数 7.5W×1灯
3	本体	アルミダイカスト	1	力 率		色 ・ 形 電球色
2	ガラス	ガラス	6	重 量	1.8 kg	□ 金 E26
1	カバー	アルミダイカスト	1	スイッチ		点灯方式
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20120626