




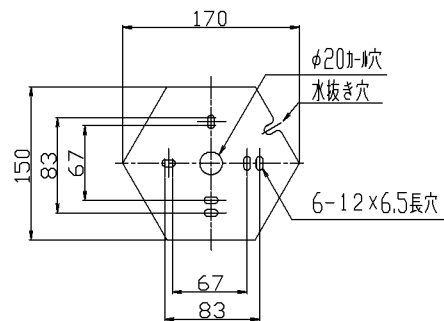


取付寸法（矢視②）

- ・塩害地区又は、腐食性ガスノ発生する所でご使用になる場合、別途ご相談下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・灯具別売

△安全に関するご注意

- ・指定以外の取付けは出来ません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと、取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また、背面より水のかかる場所へ設置しないで下さい。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

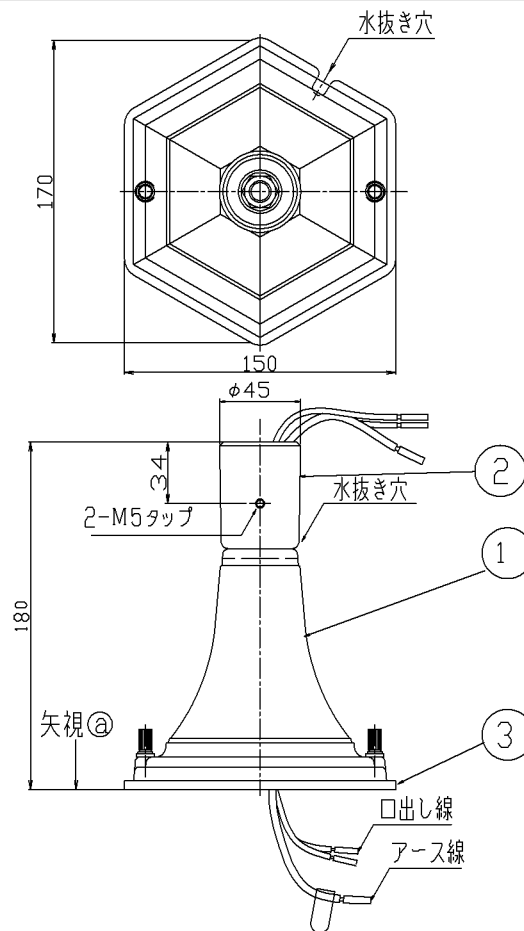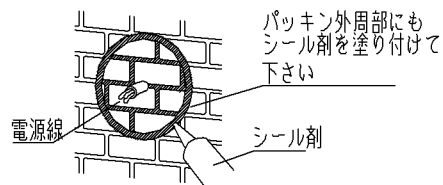

7						型 番	AEE564176
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品 名 門柱灯
4					消費電力	W	適合ランプ
3	パッキン	EPTゴム	1	黒色	力 率	W × 数	
2	ホルダー	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	重 量	0.5 kg	色 ・ 形
1	本体	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20050426

コイズミ照明株式会社