




- ・調光器は使用できません。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・接続端子の容量は20Aです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けして下さい。


⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

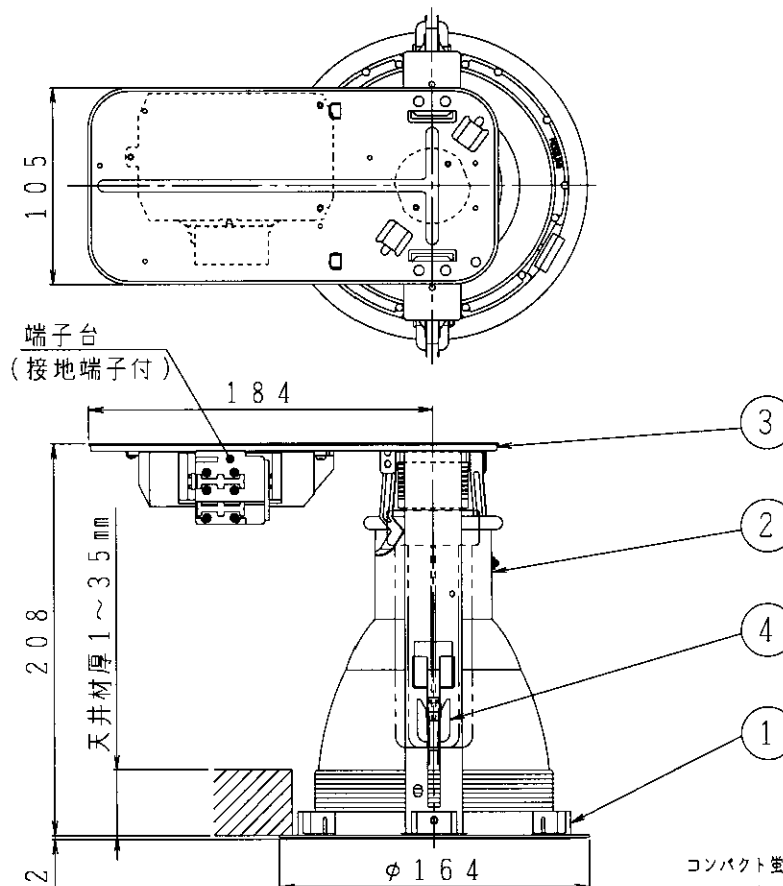

コンパクト蛍光灯 FHT32W × 1灯 EX-W (3波長形白色) GX-24q-3
コンパクト蛍光灯 FHT32W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色) GX-24q-3
コンパクト蛍光灯 FHT32W × 1灯 EX-L (3波長形電球色) GX-24q-3

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					ADN 950 275
6				入力電圧 100/200V	
5				入力電流 0.34/0.17A	品名 蛍光灯ダウンライト
4	取付金具	ステンレス板	2	消費電力 33W	適合ランプ 別売（欄外参照）
3	本体	銅板	1	力率 高力率	W × 数 欄外参照
2	反射板	アルミ	1	銀色+オフホワイト塗装	重 量 0.7kg
1	枠	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	色 ・ 形 欄外参照
				スイッチ	□ 金 欄外参照
					点灯方式 電子安定器（インバータ）
					20060330