




ボルト出し



- ・天井直付専用型
- ・防雨、防湿型（部品防水）
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・初期照度補正タイプ76%

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定ランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・サウナなど高温になる場所には使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体と取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・軒下などの雨線内で使用できます。屋外や風の吹く場所には使用できません。落下の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。

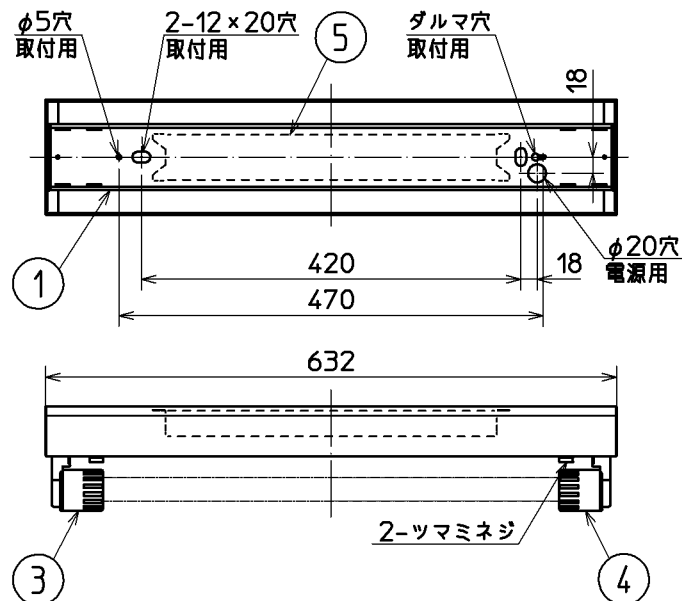

入力特性表

ラ ン プ	LDL20T/10W		
電 圧(V)	100	200	242
消費電力(W)	13	13	13
入力電流(A)	0.13	0.07	0.06

本体型番 : XU 90152 L
ランプ型番 : XE 46424 L
(一社)日本照明工業会規格 JEL801対応

7						型 番	XU 90152 L
6					入力電圧 100-242 V	品 名	直管形LED直付器具
5	電源ユニット		1	1灯用(防水ケース入り)	入力電流 欄外参照	適合ランプ	別売
4	接地側ソケット	プラスチック	1		消費電力 欄外参照	W × 数	欄外参照
3	給電側ソケット	プラスチック	1		力 率 高力率	色 ・ 形	欄外参照
2	反射板	鋼板 t0.35	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	重 量 1.4 kg	口 金	欄外参照
1	本体	鋼板 t0.4	1	亜鉛めっき鋼板	スイッチ	点灯方式	電子回路式
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20160531