
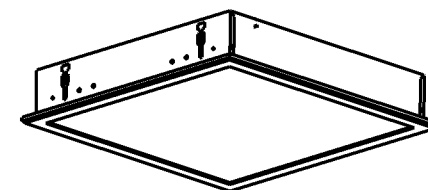
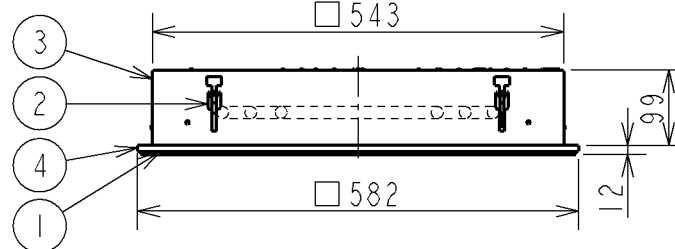


- ・ブルレススイッチ機能付
- ・リモコン切替可能型（用途に応じて別売リモコンをお求めください）
AEE690127：防犯用液晶タイマー
AEE690128：OFFタイマー
- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・断熱施工型
- ・天井材厚10～35mm（補強材含む）
- ・セードの取付方法は、Vバネ式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

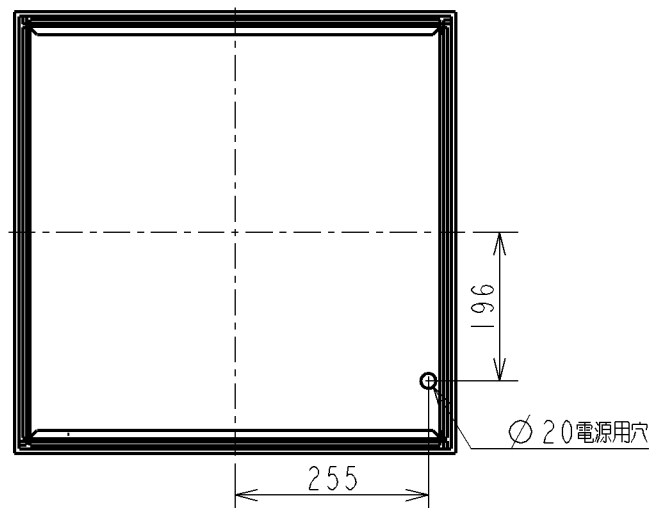

B

蛍光ランプ FHC 34 EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 27 EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 20 EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q

					型番
				入力電圧 100 V	ADN 650 598
				入力電流 0.84 A	
				消費電力 83 W	品名 蛍光灯埋込器具
4	枠	木製	1	力率 高力率	適合ランプ 欄外参照
3	本体	鋼板	1	重量 4.7 kg	W x 数 高出力点灯 48W+38W+28W
2	取付金具	ステンレス	4	スイッチ	色・形 欄外参照
1	パネル	アクリル	1	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯	□ 金 欄外参照
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式 電子安定器（インバータ）
					20100315