
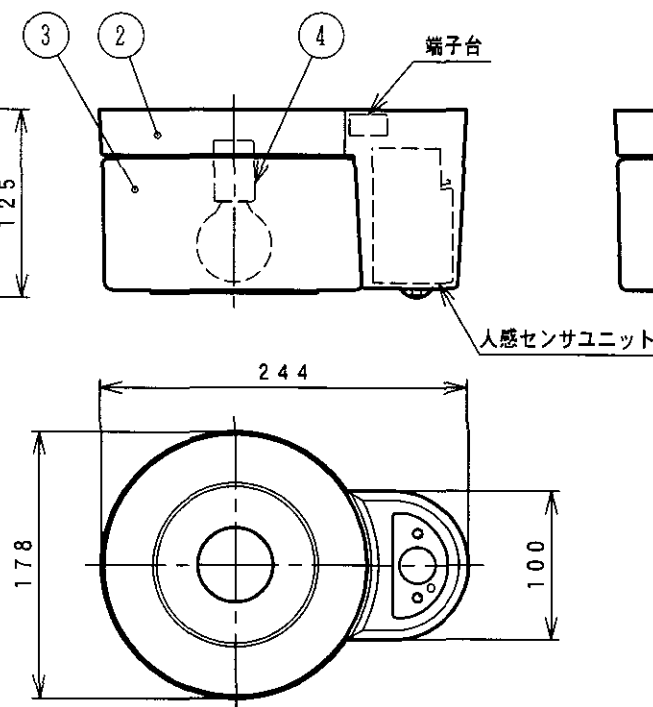
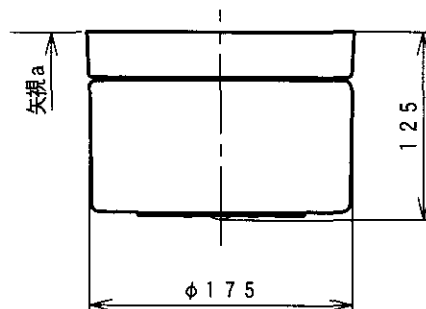


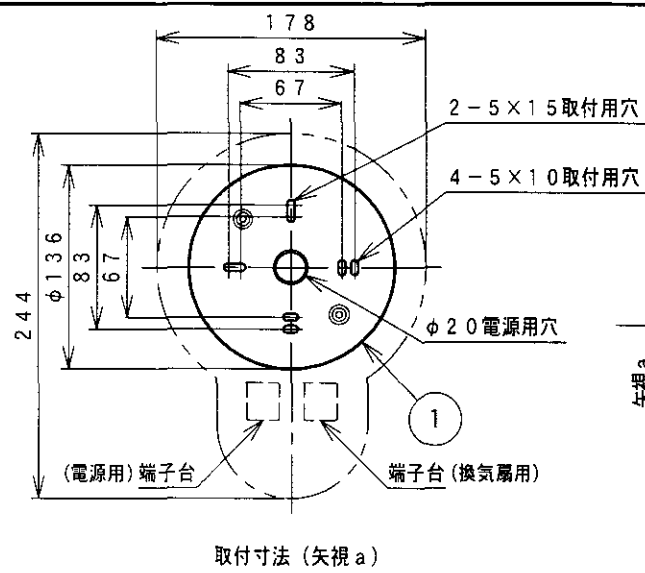

- ・必ず壁スイッチを設置してください。
- ・壁スイッチで換気扇連続運転に切替可能
- ・換気扇遅れ停止機能付 (消灯の5分後に停止)
- ・換気扇負荷用端子台付
- ・接続可能換気扇負荷 2～30W
- ・トイレ以外では使用しないでください。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押入式です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型番	AHE 570 211
6				入力電圧	100V	
5				入力電流		品名 白熱灯シーリングライト
4	ソケット	磁器	1	消費電力	60W	適合ランプ ボール球
3	グローブ	ガラス	1	力率		W × 数 60W × 1灯
2	本体	プラスチック	1	重量	1.3kg	色・形 φ50
1	取付金具	鋼板	1	スイッチ		口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20040616