


- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・セードの取付方法は、引掛式です。
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・センサの感知範囲は気象条件により、バラツキがあります。
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・絶縁台不要

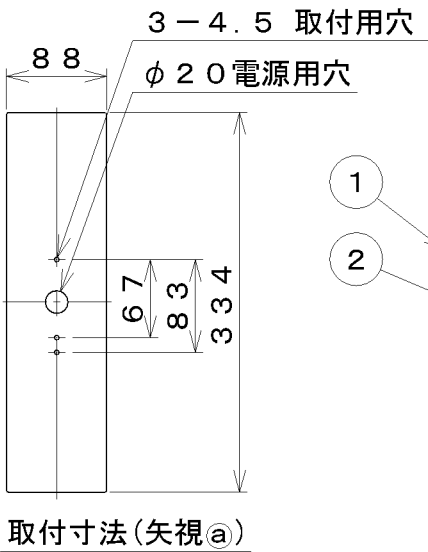


水抜穴

端子台
接地端子

矢視a

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また背面より水のかかる場所に設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

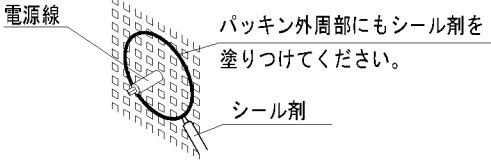

定格光束	80 lm
固有エネルギー消費効率	13.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番
6 センサ	プラスチック	1 黒色	入力電圧	100V	AU 48012 L
5 本体	アルミダイカスト	1 ダークグレーメタリック塗装	入力電流	0.13A	品 名 LED防雨型ブラケット
4 本体パッキン	ポリウレタンフォーム	1 黒色	消費電力	5.9W	適合ランプ LED
3 セード	アクリル	1 乳白色	力 率		W × 数 5.9W×1灯
2 遮光板	ステンレス	1 ダークグレーメタリック塗装	重 量	1.3kg	色 ・ 形 電球色 (2700K) ・ Ra83
1 飾り枠	ウレタン	1 ウォームブラウン色	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20170209