

**！** 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

| 保証とアフターサービスについて                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保証について                                                                                                                                                                                                |  | 修理を依頼されるとき                                                                                                                                                 |
| ・ この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・H I D器具の安定器は3年間です。<br>・ ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。<br>・ 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。<br>取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。 |  | ・ ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。<br>・ ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。 |

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書


型 番 XU44327L・XU44328L・XU44329L・XU44330L・XU44331L・XU44332L  
XU44333L・XU44334L・XU44335L・XU44336L・XU44337L・XU44338L

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

| ⚠ 警 告                                                                                   |                                                                                                                                       |  | この表示を無視して誤った取り扱いをすると<br>死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠<br>厳守                                                                                 | 器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。<br>→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。                                                                    |  | ⊘<br>禁止                                          | 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。<br>→感電・故障の原因になります。                                                                                                                                                        |
|                                                                                         | この器具は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。<br>→火災・感電の原因になります。                                                                            |  |                                                  | 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。<br>→火災の原因になります。                                                                                                                                                                |
| ⊘<br>禁止                                                                                 | このような場所には取付けないでください。<br>この器具は天井・壁・直置取付可能器具です。<br>不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。<br>→火災・感電・落下によるけがの原因になります。                |  | ⚡<br>アース工事                                       | アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行なってください。<br>→アースが不完全な場合、感電の原因になります。                                                                                                                         |
|                                                                                         | <br>不安定な場所 補強のない場所 浸水のおそれがある場所 草木などが成長しておおわれそうな場所 |  |                                                  | タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋めてください。本体パッキンと取付面とのすきまを防水シールなどで埋めてください。<br>→火災・感電の原因になります。<br><br>パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。 |
| ⊘<br>分解禁止                                                                               | 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。<br>→火災・感電・落下によるけがの原因になります。                                                                             |  | ⚠<br>厳守                                          | 器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。<br>→照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。                                                                                             |
| ⊘<br>禁止                                                                                 | 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。<br>→被照射物の焼損による火災の原因になります。                                                           |  |                                                  | 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。<br>→火災・感電の原因になります。                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | 埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものでご使用ください。<br>→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。                                                 |  |                                                  | 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。<br>→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。                                                                                                                                 |
| この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。<br>→早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。 |                                                                                                                                       |  |                                                  |                                                                                                                                                                                                         |

| <div> <b>注 意</b></div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると<br/>傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</div> |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/>厳守</div>                                                                            | <div>照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。<br/>数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。<br/>→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。</div> |

| <div>⚠ 注 意</div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると<br/>傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</div> |                                                                                                       |                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>🚫<br/>接触禁止</div>                                                                  | 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない<br>てください。<br>→やけどの原因になります。                                                      | <div>🚫<br/>禁止</div> | アームなどの可動部のすきまに指を入れないで<br>ください。<br>→けがの原因になります。                                                              |
| <div>🚫<br/>禁止</div>                                                                    | ライトコントローラなどの調光器との併用はで<br>きません。<br>→火災の原因になります。調光器の取外しが必<br>要です。調光器の取外しには資格が必要です。<br>工事店・電器店に依頼してください。 |                     | ガス機器など、温度が高くなるものの上への取<br>付けや、器具の下にストーブなどの高温のもの<br>を置かないでください。また、燃えやすいもの<br>を近づけて使用しないでください。<br>→火災の原因になります。 |

| ■定格                                                                                                                  |        |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| 型 番                                                                                                                  | 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 | 使用ランプ |
| XU44327L・XU44328L・XU44329L<br>XU44330L・XU44331L・XU44332L<br>XU44333L・XU44334L・XU44335L<br>XU44336L・XU44337L・XU44338L | AC100V | 0.16A | 9.8W | LED   |

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。


3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合

器具の金属部分と電氣的に接続しないように施工する。

4 ゴムパッキンについて


- 直置・壁に取付ける場合は、ゴムパッキンのミシン目を切り離して水抜き穴を作り、水抜き穴を下側にして方向シールに従い取付金具を取付ける。
- 天井に取付ける場合はゴムパッキンを切り離さない。

⚠ 注意 コーキングをする時は水抜き穴をふさがない  
てください。  
浸水による感電の原因になります。

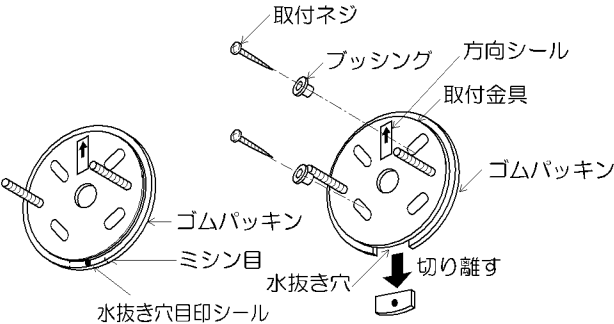

■施工手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

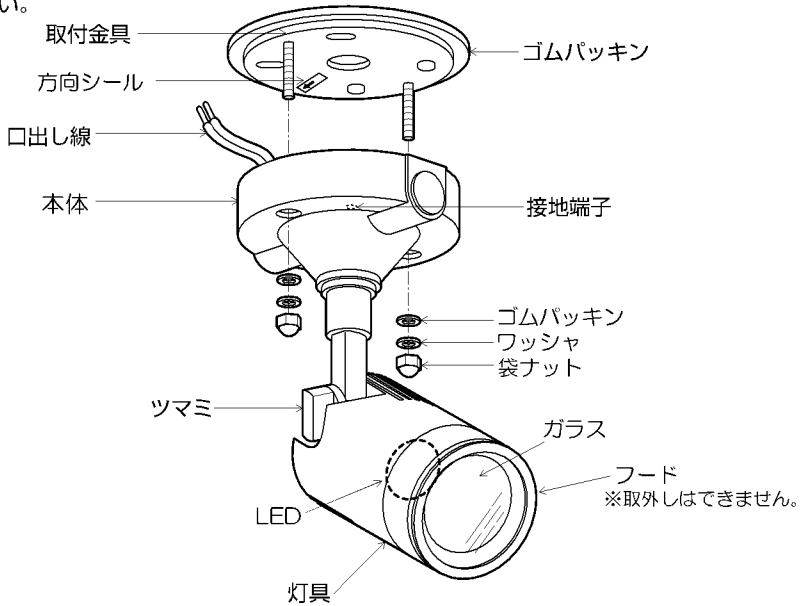

〈付属部品〉


- 取付ネジ・・・2本
- ブッシング・・・2個

1 取付金具を取付ける

＜天井に取付ける場合＞

ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、ブッシング、取付ネジで取付ける。


※ゴムパッキンを切り離さない。

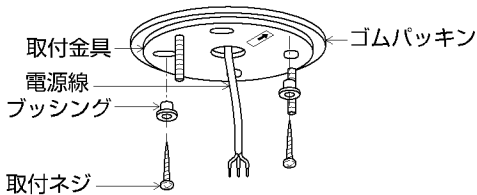

＜直置・壁に取付ける場合＞

ゴムパッキンのミシン目を切り離して水抜き穴を作り、ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、方向シールの指示に従ってブッシング、取付ネジで取付ける。

※必ず水抜き穴を下にして取付ける。

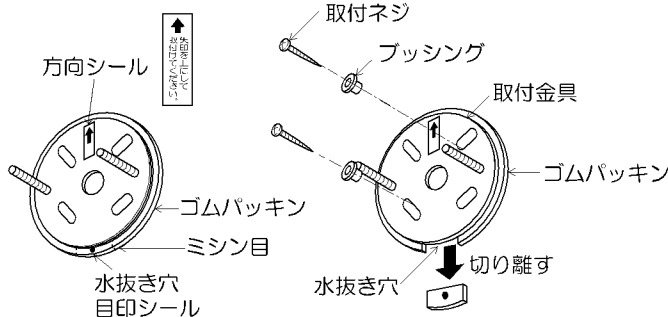

2 電源線を接続する

電源線と口出し線を実際に接続し、防水及び絶縁処理を行なう。


※D種(第三種)接地工事を行なう。

⚠ 警告 電源の接続及び絶縁を確実にこなってください。  
接続が不完全な場合は火災の原因になります。



■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合は、灯具を持って行ってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。調節後、ツマミを締め付けてください。



■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。  
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

