


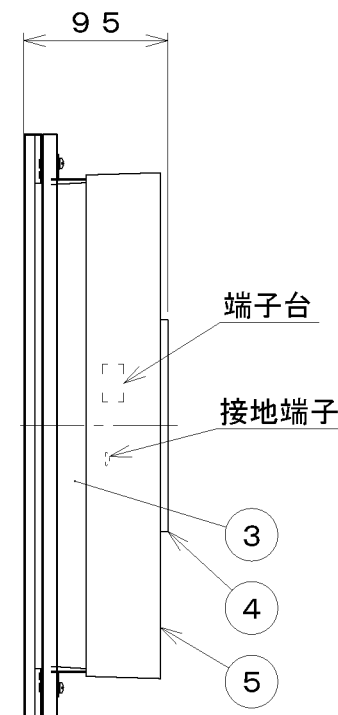
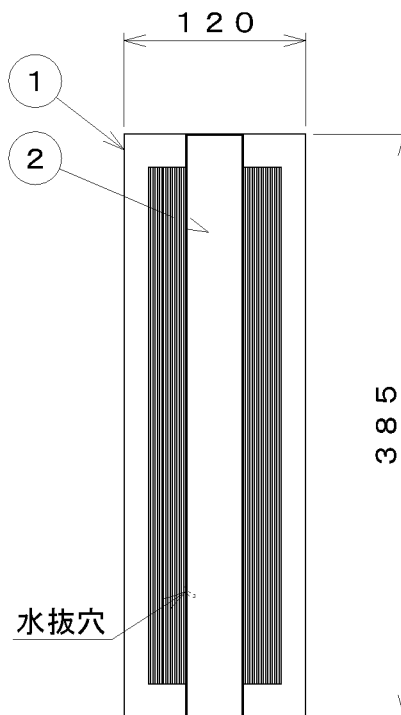


- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・縦付・横付可能型
- ・セードの取付方法は、引掛式です。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・絶縁台不要

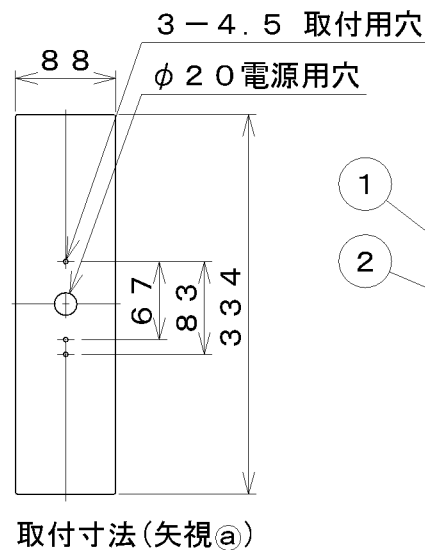

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また背面より水のかかる場所に設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

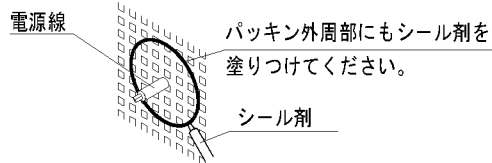

■別売専用調光器使用時	
接続台数	
17台まで	

定格光束	80 lm
固有エネルギー消費効率	14.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番
6				入力電圧 100V	AU 48013 L
5	本体	アルミダイカスト	1	入力電流 0.09A	品 名 LED防雨型ブラケット
4	本体パッキン	ポリウレタンフォーム	1	消費電力 5.5W	適合ランプ LED
3	セード	アクリル	1	力 率	W × 数 5.5W×1灯
2	遮光板	ステンレス	1	重 量 1.2kg	色 ・ 形 電球色（2700K）・Ra83
1	飾り枠	ウレタン	1	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20170209