



取付寸法(矢視a)
(縮尺1／4)

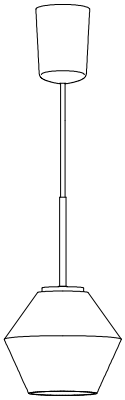

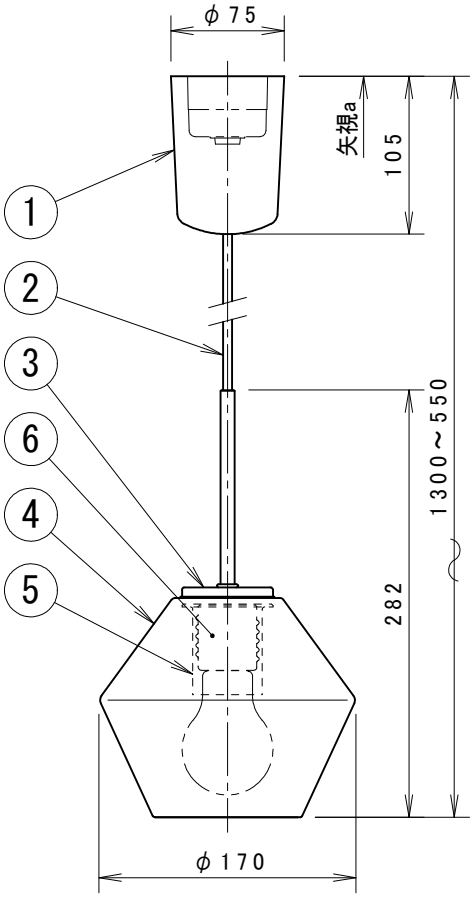

・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への取付
シーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
・取付簡易型
・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
・白熱ランプ使用不可
・調光器は使用できません。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・手作り品のため、ガラスには個体差があります。
・高さ調節可能型

定格光束	295 lm
固有エネルギー消費効率	140.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
(配線機器適合システム)
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ソケット	磁器	1	Ｅ２６
5	グローブ押さえ	アルミ	1	ホワイトブロンズメッキヘアラインマット
4	グローブ	ガラス	1	透明
3	本体	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキヘアラインマット
2	コード		1	黒色（φ６）
1	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色

皮相電力	4VA	品名	LEDペンダント
入力電圧	100V	型番	AP 57995
入力電流	0.04A		
消費電力	2.1W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA2-G-FCK
力率	-	W×数	2.1W × 1灯
質量	0.9kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
特記事項		縮尺	1／5

承認	審査	立案
杉本	志村	芝田

図番 AP57995_K_00

単位：mm　第三角法 （ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社