


- ・枠取付方法はVバネ式です。
- ・中角配光(24°)
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.3m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ユニバーサルタイプ。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・調光器は使用できません。

入力電圧	壁スイッチ(15A)との接続台数
100V	24台まで
200V	47台まで
242V	57台まで

定格光束	3030 lm
固有エネルギー消費効率	80.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

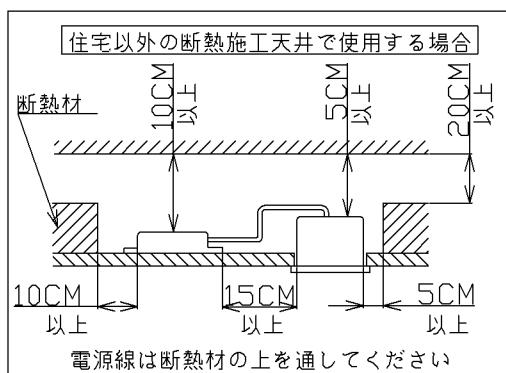

7				皮相電力	40/42/44 VA	品名	LEDダウンライト
6				入力電圧	100/200/242V	型番	XD 40964 L
5				入力電流	0.40/0.21/0.18A	図番	
4				消費電力	37.6W	適合ランプ	LED
3	レンズ	アクリル	1	力率	高力率	W×数	37.6W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	質量	1.5Kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra85)
1	本体	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		立案	
						佐久間	西井
						上田	
						20191101	

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社