




- ・防雨型
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸NOない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

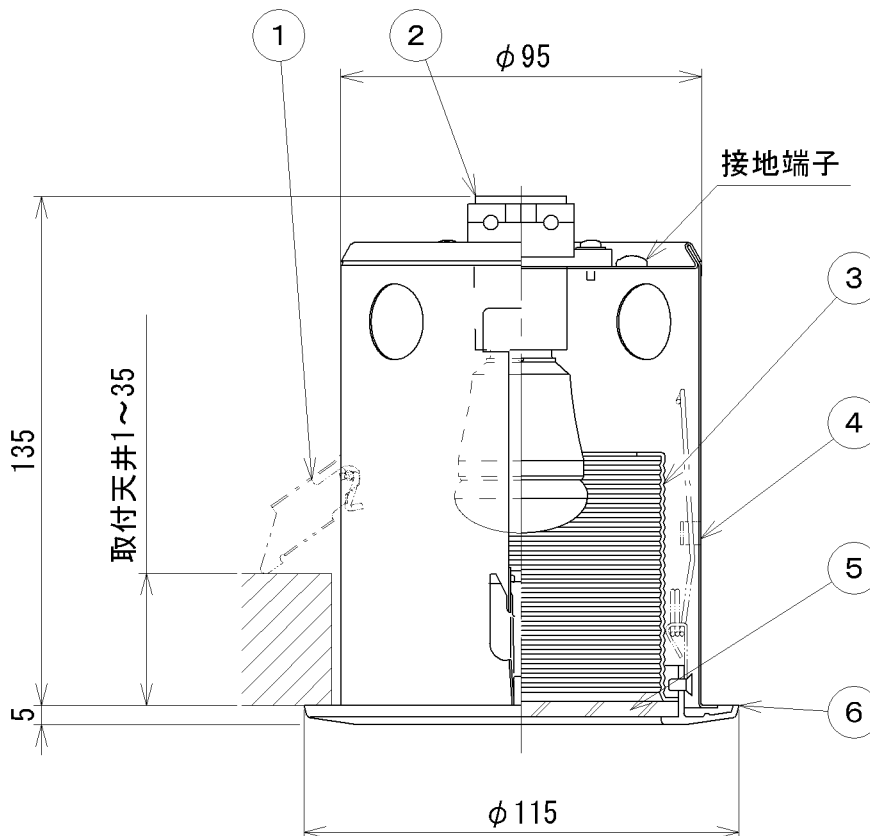

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

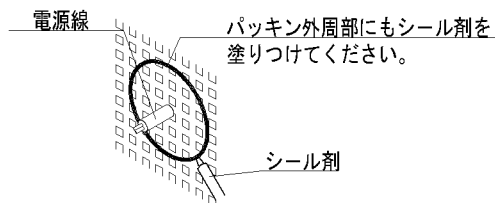

定格光束	95 lm
固有エネルギー消費効率	23.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
7					A U 3 7 6 0 1 L
6	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	
5	下面パネル	強化ガラス	1	透明	
4	本体	鋼板	1		
3	反射板	アルミ	1	ブラック塗装	
2	ソケット	プラスチック	1		
1	取付金具	ステンレス板	2		品 名 LED防雨型ダウンライト 適合ランプ LED電球 LDA4-H-E17/E/S/W W × 数 4.0W×1灯 色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra80 口 金 E17 点灯方式 20130320