


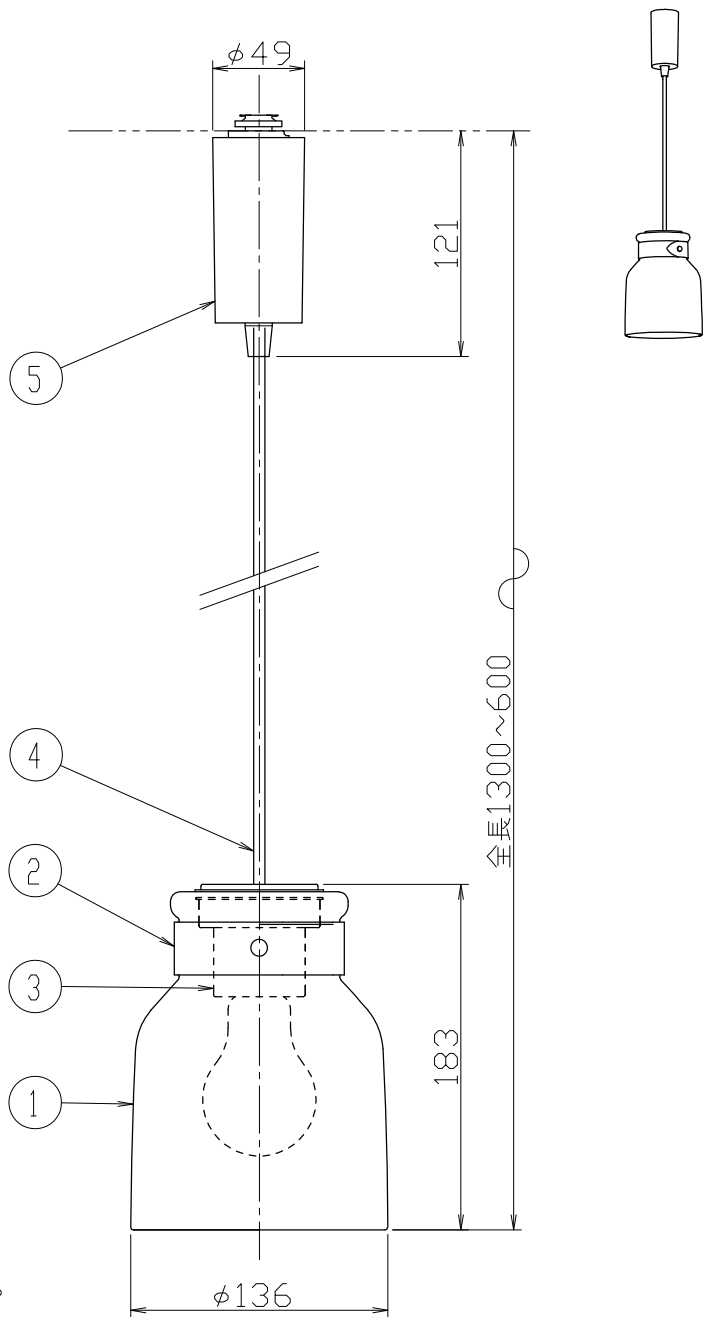

- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は3個までとしてください。壁スイッチを4個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型
- ・飾りは天然素材のため、多少色味が異なる場合があります。

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 325 lm     |
| 固有エネルギー消費効率 | 154.7 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|     |         |        |   |      |        |       |                           |
|-----|---------|--------|---|------|--------|-------|---------------------------|
| 7   |         |        |   | 皮相電力 | 4 VA   | 品 名   | LEDペンダント                  |
| 6   |         |        |   | 入力電圧 | 100 V  | 型 番   | AP 50352                  |
| 5   | フランジカバー | プラスチック | 1 | 入力電流 | 0.04 A | 図 番   |                           |
| 4   | コード     |        | 1 | 消費電力 | 2.1 W  | 適合ランプ | 電球形LEDランプ LDA2-G-FCK(E26) |
| 3   | ソケットカバー | 銅板     | 1 | 力 率  | —      | W×数   | 2.1W×1灯                   |
| 2   | 飾       | 天然皮革   | 1 | 質 量  | 0.9 kg | 色・形   | 電球色(2700K)・演色性(Ra80)      |
| 1   | グローブ    | ガラス    | 1 | 特記事項 |        | 承認    | 審査                        |
| 部 番 | 部 品 名   | 材 質    | 数 | 備 考  |        | 泰     | 野口                        |
|     |         |        |   |      |        |       | 立案                        |
|     |         |        |   |      |        |       | 志村                        |
|     |         |        |   |      |        |       | 20220906                  |

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社