

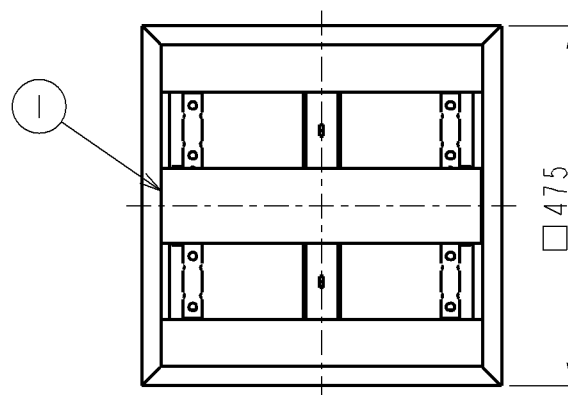
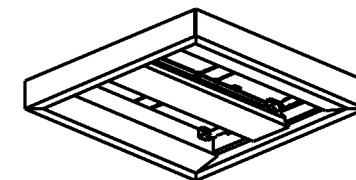
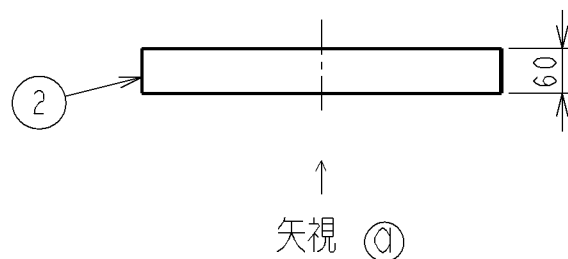


取付寸法（矢視 ㊶）

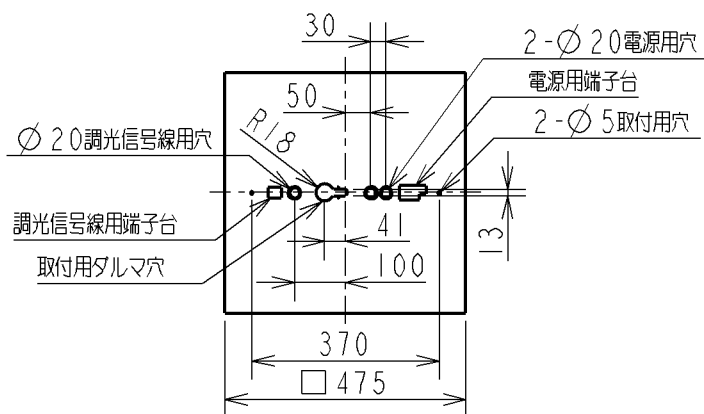

- ・PWM調光対応
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できなくなる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごまににありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツギがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は10Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

ボルト出し（直付の場合）



△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具やランプを布や紙などであおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具落下によるけがの原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

別売LEDユニット / 本器具同士の連結数は別紙2/2をご参照ください。

					型番
					XH 90035 L
				入力電圧 100~254 V	品名 LEDシーリングライト
				入力電流 別紙参照 A	適合ランプ 別売（別紙参照）
				消費電力 別紙参照 W	力率 高力率
				重量 3.1 kg	W x 数 別紙参照
					色・形 別紙参照
					□ 金
					点灯方式
					20140116
部番	部品名	材質	数	備考	
2	本体	銅板	1	白色塗装	
1	カバー	銅板	1	白色塗装	

本器具同士の連結は下記数をご参照ください。

型番	入力電圧	入力電流	消費電力	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
XE 38879 L~XE 38882 L	100V	0.66A	65W	15台	15台
	200V	0.33A	65W	30台	30台
	254V	0.28A	65W	38台	38台
XE 38883 L~XE 38886 L	100V	0.57A	56W	18台	18台
	200V	0.29A	56W	35台	35台
	254V	0.24A	56W	44台	44台
XE 38887 L~XE 38890 L	100V	0.59A	58W	16台	16台
	200V	0.30A	58W	32台	32台
	254V	0.25A	58W	39台	39台
XE 40798 L~XE 40801 L	100V	0.59A	57W	17台	17台
	200V	0.30A	57W	35台	35台
	254V	0.25A	57W	43台	43台
XE 40802 L~XE 40805 L	100V	0.66A	65W	16台	16台
	200V	0.33A	65W	32台	32台
	254V	0.28A	65W	39台	39台
XE 40806 L~XE 40809 L	100V	0.57A	55W	18台	18台
	200V	0.29A	55W	37台	37台
	254V	0.24A	55W	45台	45台

型番	球数	色温度	定格光束	固有エネルギー消費効率
XE 38879 L	LED 132球	電球色・3000K	4555 lm	70.1 lm/W
XE 38880 L	LED 132球	温白色・3500K	4785 lm	73.6 lm/W
XE 38881 L	LED 132球	白色・4000K	4915 lm	75.6 lm/W
XE 38882 L	LED 132球	昼白色・5000K	5045 lm	77.6 lm/W
XE 38883 L	LED 114球	電球色・3000K	3935 lm	70.3 lm/W
XE 38884 L	LED 114球	温白色・3500K	4135 lm	73.8 lm/W
XE 38885 L	LED 114球	白色・4000K	4245 lm	75.8 lm/W
XE 38886 L	LED 114球	昼白色・5000K	4360 lm	77.9 lm/W
XE 38887 L	LED 252球	電球色・3000K	5065 lm	87.3 lm/W
XE 38888 L	LED 252球	温白色・3500K	5320 lm	91.7 lm/W
XE 38889 L	LED 252球	白色・4000K	5460 lm	94.1 lm/W
XE 38890 L	LED 252球	昼白色・5000K	5625 lm	97.0 lm/W
XE 40798 L	LED 252球	電球色・3000K	5615 lm	98.5 lm/W
XE 40799 L	LED 252球	温白色・3500K	5870 lm	103.0 lm/W
XE 40800 L	LED 252球	白色・4000K	6060 lm	106.3 lm/W
XE 40801 L	LED 252球	昼白色・5000K	6560 lm	115.1 lm/W
XE 40802 L	LED 132球	電球色・3000K	5475 lm	84.2 lm/W
XE 40803 L	LED 132球	温白色・3500K	5775 lm	88.8 lm/W
XE 40804 L	LED 132球	白色・4000K	5915 lm	91.0 lm/W
XE 40805 L	LED 132球	昼白色・5000K	6430 lm	98.9 lm/W
XE 40806 L	LED 114球	電球色・3000K	4730 lm	86.0 lm/W
XE 40807 L	LED 114球	温白色・3500K	4985 lm	90.6 lm/W
XE 40808 L	LED 114球	白色・4000K	5105 lm	92.8 lm/W
XE 40809 L	LED 114球	昼白色・5000K	5555 lm	101.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					型 番
					XH 90035 L
					品 名 LEDシーリングライト
					適合ランプ
					W x 数
					色 ・ 形
				スイッチ	□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20140116