




結線図

常時、消灯しない場合



常時、消灯する場合




2-12×24 取付用穴

3-6. 5×15 取付用穴


φ20 電源用穴

- ・防雨型
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・直付、壁付両用型
- ・調光器は使用できません。
- ・D種(第三種)設置工事を行ってください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・交換用蓄電池の品番は4HR5/4SCUTです。
- ・蓄電池のコネクターの接続は電源を切ってから行ってください。
- ・充電回路の途中に点滅スイッチを設けないでください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電池内蔵型
- ・充電モニタ(充電インジゲータ)付

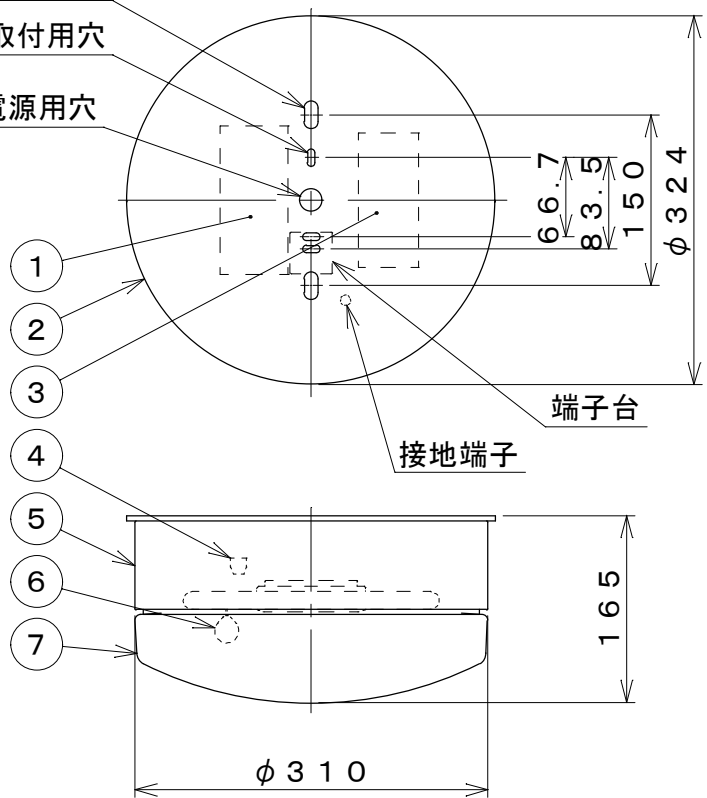

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
できません。
火災・感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障
などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

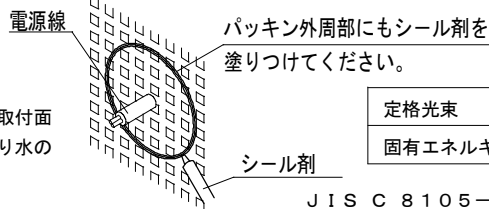

評定番号
LAFH-26



認定番号
3AF-1046

定格光束	710 lm
固有エネルギー消費効率	68.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	グローブ	ガラス	1	乳白色	皮相電力	18VA	品名	階段通路誘導灯
6	点検スイッチ	樹脂	1	白色	入力電圧	100V	型番	AR38878F
5	本体	アルミ板	1	オフホワイト塗装	入力電流	0.18A	図番	
4	充電モニタ	樹脂	1		消費電力	10.3W	適合ランプ	非常時：蛍光ランプ FHC 常時：LED電球80W形相当(Gx53)
3	コントロールユニット		1	光束比：50%	力率	—	W×数	非常時：20W×1灯 常時：10.3W×1灯
2	パッキン	EPT単発泡	1	白色	質量	4.8kg	色・形	非常時：EN(昼白色) 常時：電球色(2700K)
1	蓄電池		1	4.8V 3000mAh	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	西井
								片山
								20200220

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社