

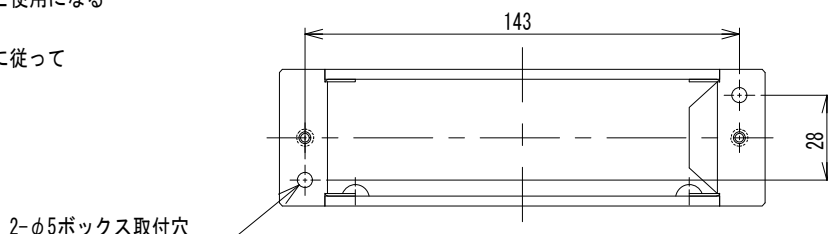



- ・防雨型
- ・壁面埋込専用型
- ・縦向き、横向き取付可能型
- ・調光器は使用できません。
- ・別売埋込ボックス（A E E 5 4 6 4 0 5）
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は1個までとしてください。
壁スイッチを2個（3路配線）以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・ボックス内に水がたまらない様にしてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定に従って下さい。
- ・排水管工事を行って下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・器具外結線専用型

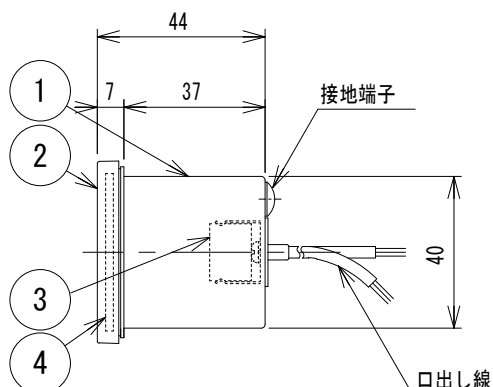


取付寸法（矢視 a）○

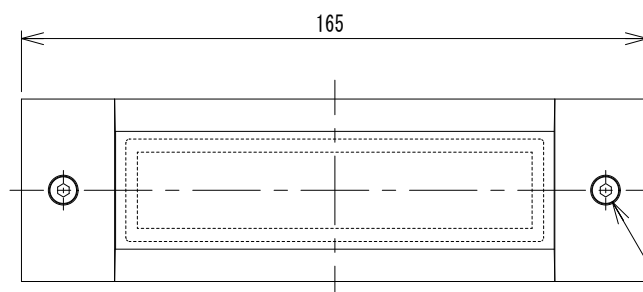

矢視 a ○ →

2-M4六角穴付ネジ
（呼び3）

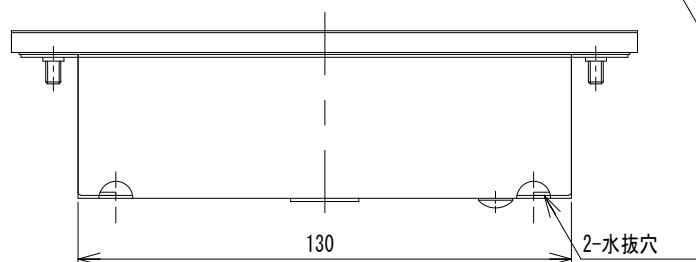

電源線

パッキン外周部にもシーラントを塗りつけてください。

シーラント

⚠ 安全に関するご注意

- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・指定方向以外の取付けはできません。
落下してケガ、感電、焼損、火災の原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体と取付面のすき間を防水シーラントで埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所に設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

定格光束	15 lm
固有エネルギー消費効率	15.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	1.4VA	品名	LED防雨型フットライト
6				入力電圧	100V	型番	AU 46983 L
5				入力電流	0.01A	図番	
4	パネル	アクリル	1	消費電力	1.0W	適合ランプ	LED
3	LEDユニット		1	力率	-	W×数	1.0W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	質量	0.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	本体	SUS	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	西井
							片山
							20220406

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社