



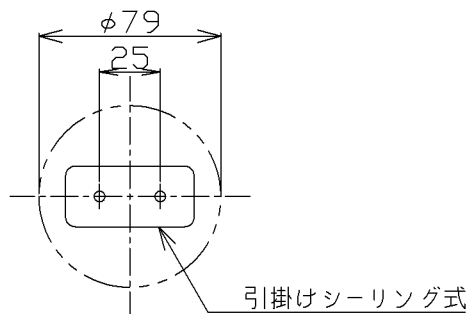

取付寸法（矢視㊸）

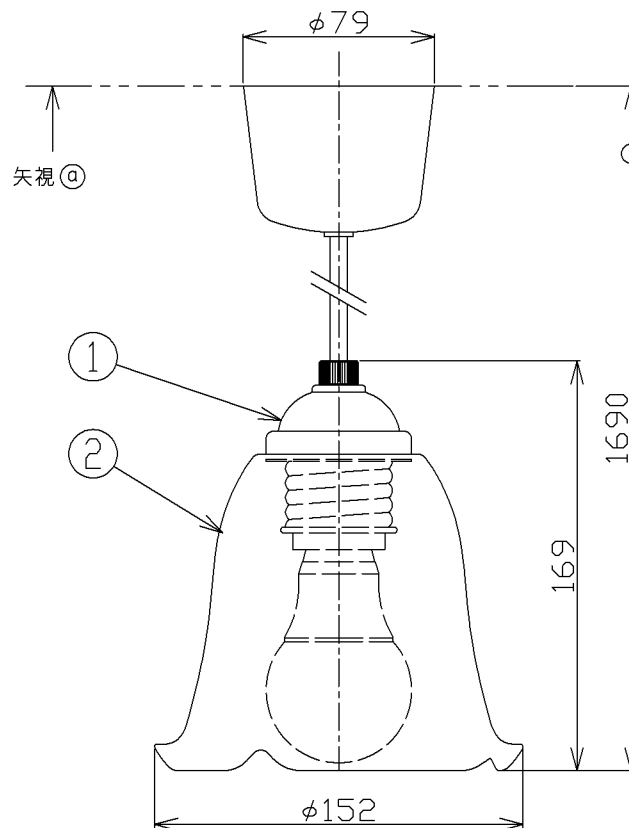

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・コードハンガー付
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能（最大45°まで）
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型番	AP 35118 L
6					入力電圧	100 V
5					入力電流	0.129 A
4					消費電力	7.7 W
3					力率	低力率
2	グローブ	ガラス	1	乳白色 消し	重量	0.8kg
1	ホルダー	銅板	1	金色メッキ	スイッチ	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA8-G
					W × 数	7.7W×1灯
					色 ・ 形	電球色(2700K)
					口 金	E26
					点灯方式	
						20111018