
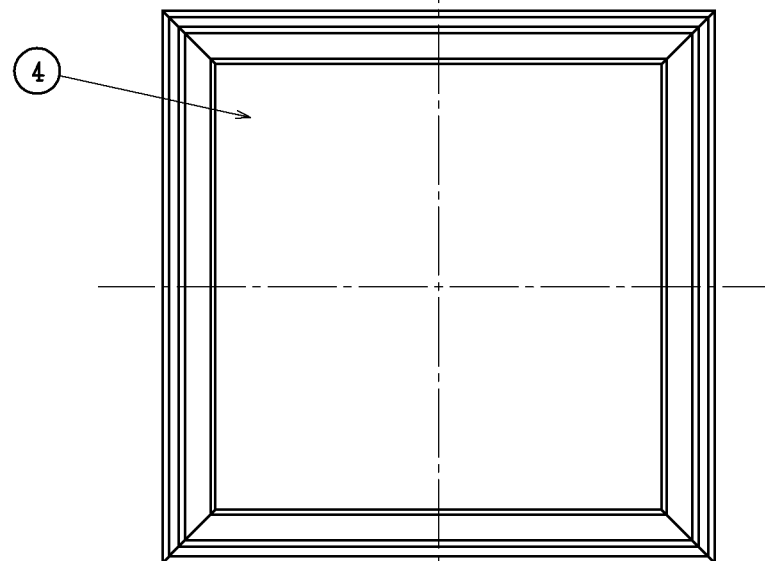

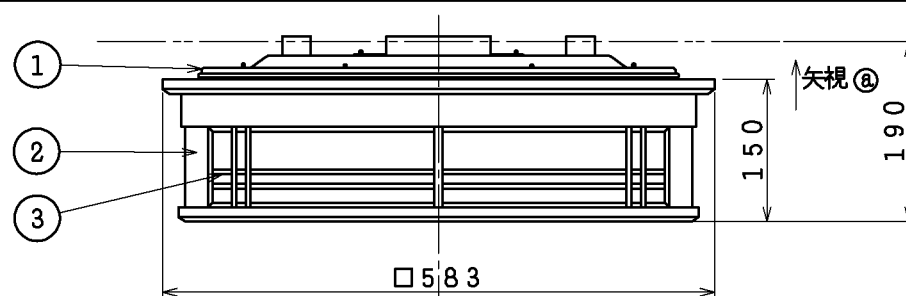


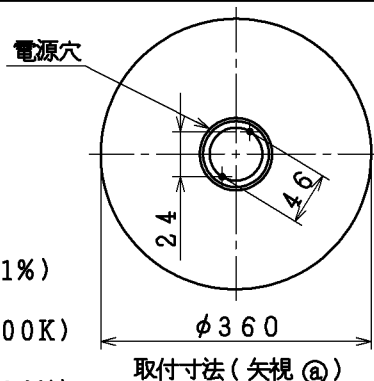

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・調光タイプ：（調光範囲100～約1％）
- ・連続調光機能付（100～約1％）
- ・連続調色機能付（2700K～6500K）
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯連続調光機能付（100～約30％）
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・竿線天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。
- ・この器具はセード部分が焼杉を使用しておりますので、
衣類等がセードに触れると色が付着することがあります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	4625 lm
固有エネルギー消費効率	92.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番
6				入力電圧 100V	AH 43066 L
5				入力電流 0.51 A	品名 LEDシーリングライト
4	下面板	アクリル	1	消費電力 50W	適合ランプ LED
3	側面シート	アクリル	4	力率 高力率	W x 数 50.0W×1
2	木枠	焼杉	1	重量 4.1 kg	色・形 2700K～6500K
1	本体	鋼板	1	白色	口金
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式
				スイッチ 全灯→調光(100%～1%) →LED保安灯(100%～30%)	20150430