

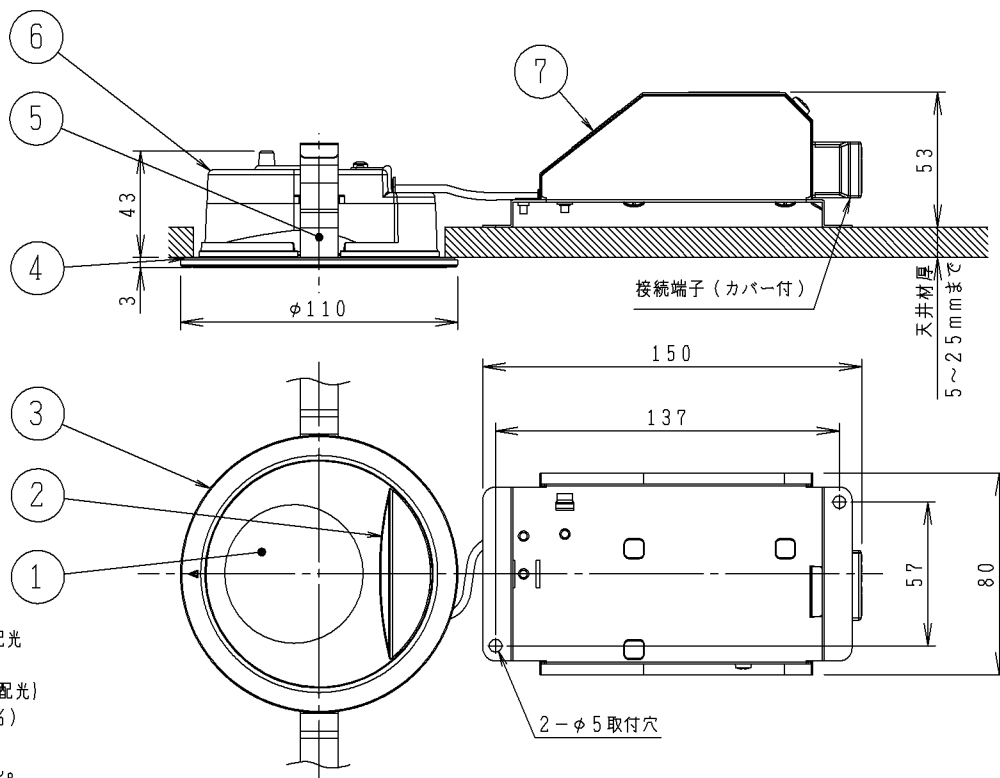




- ・散光配光/ウォールウォッシャー配光
- ・壁スイッチ操作で配光切替
(散光配光/ウォールウォッシャー配光)
- ・連続調光機能付(100%~約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
- ・火災の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台まで

定格光束(散光配光)	475lm
固有エネルギー消費効率	83.3lm/W
定格光束(ウォールウォッシャー配光)	295lm
固有エネルギー消費効率	51.7lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	電源ユニット	鋼板	1	VA	9VA	品名	LED高気密ダウンライト
6	本体	アルミダイカスト	1	入力電圧	100V	型番	AD 45063 L
5	取付パネ	ステンレス板	2	入力電流	0.09A	図番	適合ランプ LED
4	パッキン	シリコン	1	消費電力	5.7W	W×数	5.7W×1灯
3	枠	アルミダイカスト	1	力率		色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
2	ウォールウォッシャーパネル	ポリカーボネイト	1	質量	0.5kg	承認	佐久間
1	パネル	アクリル	1	乳白色		審査	野口
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	立案	藤本
							20190606

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社