





- ・防雨型
- ・枠取付方法はVパネ式です。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。


△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凸凹がある場所では、本体パッキン
と取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。


住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

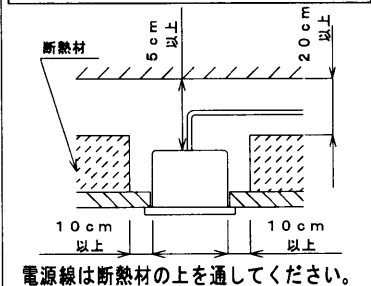

パッキン外周部にもシーリング剤を
塗りつけてください。



接地端子

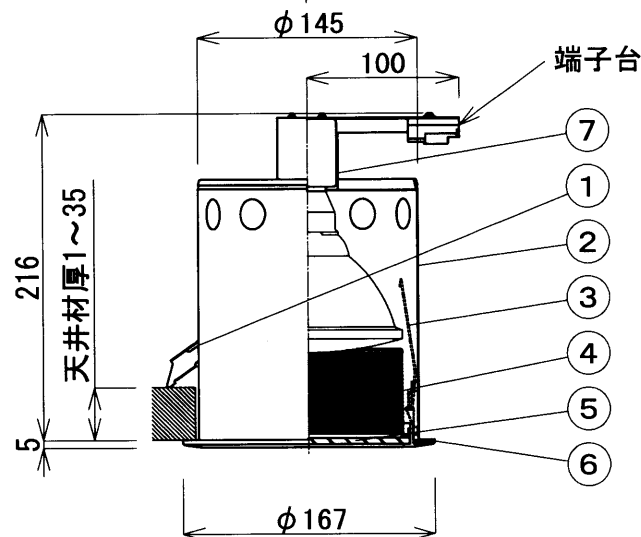

ビーム球 150W×1灯 E26

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	ソケット	磁器	1		AUE 950 770
6	枠	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	
5	パネル	強化ガラス	1	透明	入力電圧 100V
4	バッフル	アルミ	1	オフホワイト塗装	入力電流 A
3	パネ	ステンレス棒	2		消費電力 150W
2	本体	鋼板	1		力率
1	取付金具	ステンレス板	2		重量 1.0 kg
					スイッチ
					点灯方式
					整理No. 20050708