



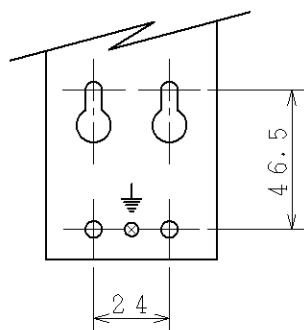


取付寸法 (矢視 ⑧)

- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・鋼管ポールの場合、 $\phi 60.0$ 以上をご使用ください。
- ・耐風速  $40 \text{ m/s}$

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。  
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。

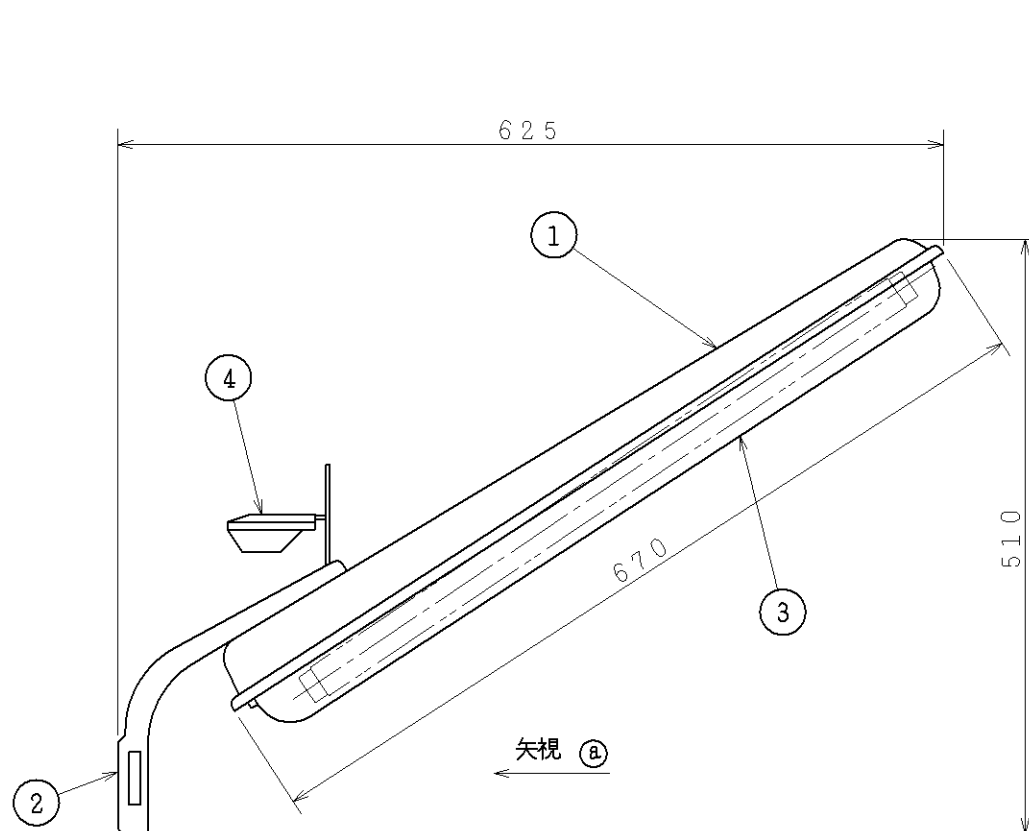

|     |       |        |   |        |      |        |                      |
|-----|-------|--------|---|--------|------|--------|----------------------|
| 7   |       |        |   |        |      | 型 番    | AU-36667             |
| 6   |       |        |   |        | 入力電圧 | 100V   |                      |
| 5   |       |        |   |        | 入力電流 | 0.36A  | 品 名 防犯灯              |
| 4   | 自動点滅器 |        | 1 |        | 消費電力 | 22W    | 適合ランプ 蛍光ランプ FL       |
| 3   | セード   | プラスチック | 1 | 透明     | 力 率  | 低力率    | W x 数 20W x 1灯       |
| 2   | アーム   | 鋼板     | 1 | 亜鉛メッキ  | 重 量  | 1.7 kg | 色 ・ 形 EX-N (3波長形昼白色) |
| 1   | 本体    | 鋼板     | 1 | モスグリーン | スイッチ |        | 口 金 G13              |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質    | 数 | 備 考    |      |        | 点灯方式 グロースタート         |
|     |       |        |   |        |      |        | 20110728             |