

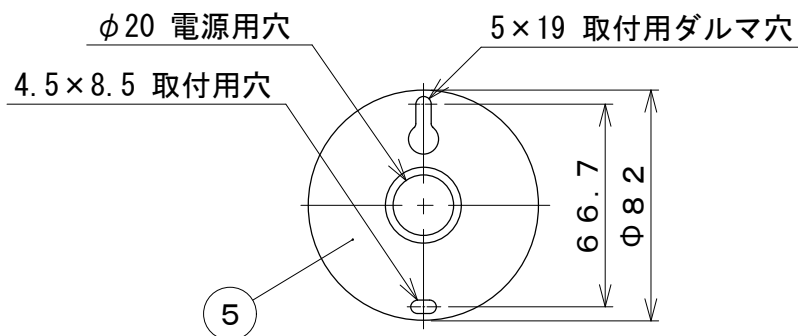


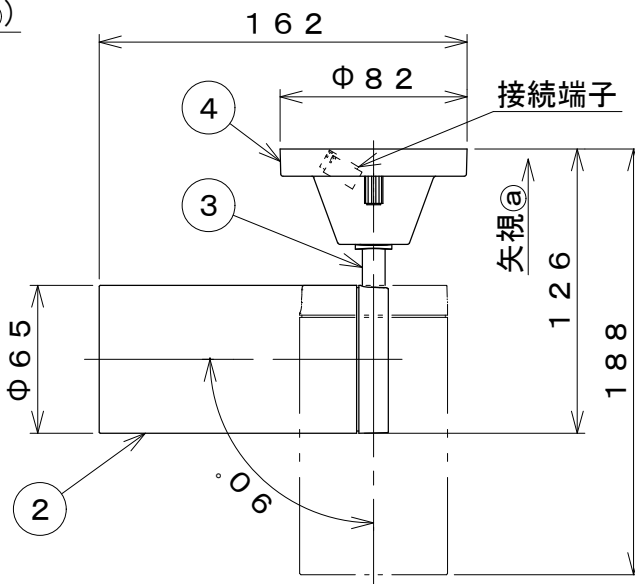

取付寸法 (矢視@)



- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ (床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光 (50°)
- ・調光タイプ: 調光範囲 (100~約1%)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

定格光束	715 lm
固有エネルギー消費効率	81.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	13VA	品名	LEDスポットライト
6				入力電圧	100V	型番	AS 43972 L
5	取付金具	銅板	1	脱脂	入力電流 0.13A	図番	
4	フランジ	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力 8.8W	適合ランプ	LED
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力率	—	W×数 8.8W×1灯
2	本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	質量 0.4kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra83)
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	特記事項	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	西井
							立案 上田
							20210930

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社