
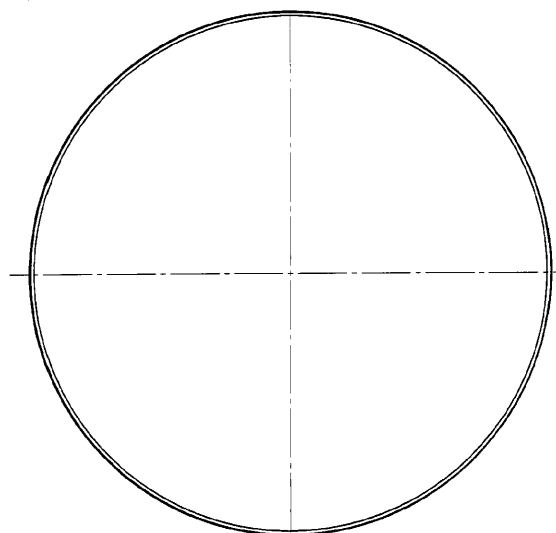
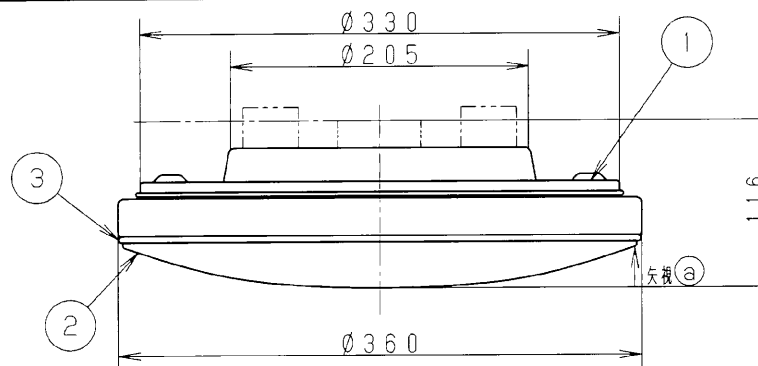


取付寸法 (矢視 ㉑)

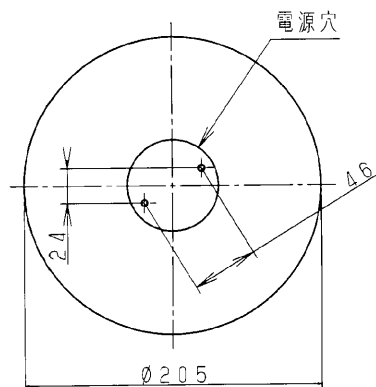

- らくピタ取付
- セード取付方法は、セード回転式です。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式リモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2225 lm
固有エネルギー消費効率	101.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づき測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AH44974L
6					入力電圧 100 V	品名	LEDシーリング*
5					入力電流 0.22 A	適合ランプLED	
4					消費電力 22 W	W X 数	22W X 1灯
3	飾	軟質塩ビ	1	クローム色	効率 高効率	色・影	昼白色 (5000K)
2	セード	アクリル	1	乳白色	重量 1.2kg	口金	
1	本体	鋼板	1	内面白色	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20160224