
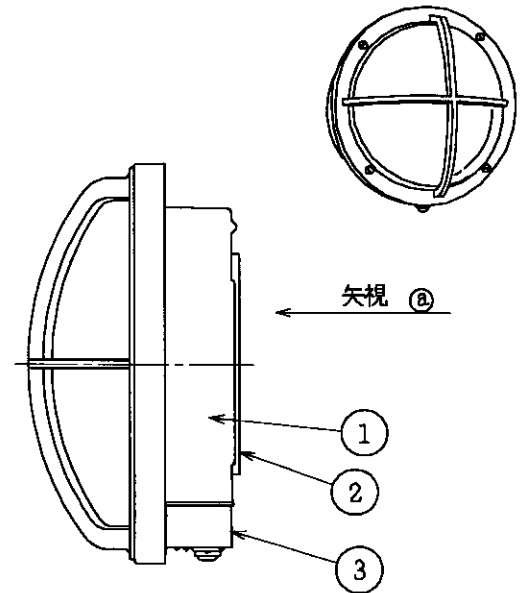
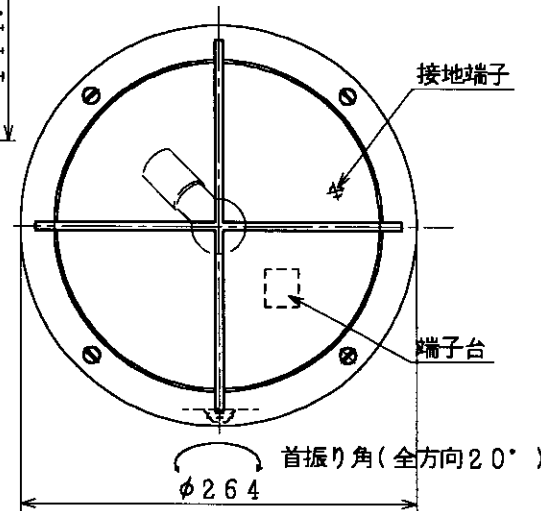
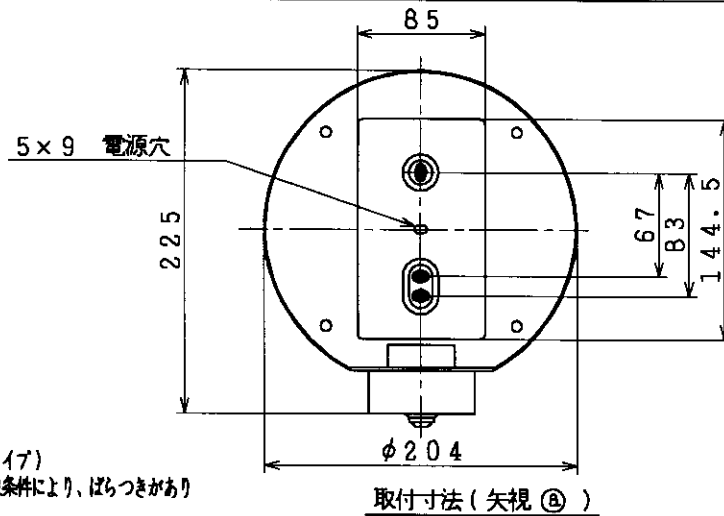


- ・防雨型
- ・人感センサ付(マルチタイプ)
- ・センサの検知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・センサの検知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・グローブの取付方法は、表ネジ式です。
- ・D種(第3種)接地工事を行なって下さい。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けは出来ません。落下してケガ、感電、焼損、火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないで下さい。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けて下さい。

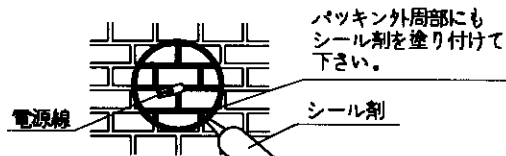

部番	部品名	材質	数	備考	消費電力	lm/w	型番
5	グローブ	ガラス	1	乳白	入力電圧	100V	AUE 545 242
4	枠	アルミダイカスト	1	黒色	入力電流	A	品名 防雨型白熱灯ブラケット
3	センサ	プラスチック	1	黒色	消費電力	60W	適合ランプ クリプトン球
2	パッキン	EPT	1	黒色	効率		W × 数 60W × 1灯
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色	重量	1.9kg	色・形 PS35
					スイッチ		口金 E17
							点灯方式
							20020325