


- ・D種（第三種）設置工事を行って下さい。
- ・ランプが不点時は直ちに電源スイッチを切り、ランプを交換してください。
- ・調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定光源以外は使用しないで下さい。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
湿度の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。
火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。傾斜天井には取付けできません。
落下、焼損、火災の原因となります。

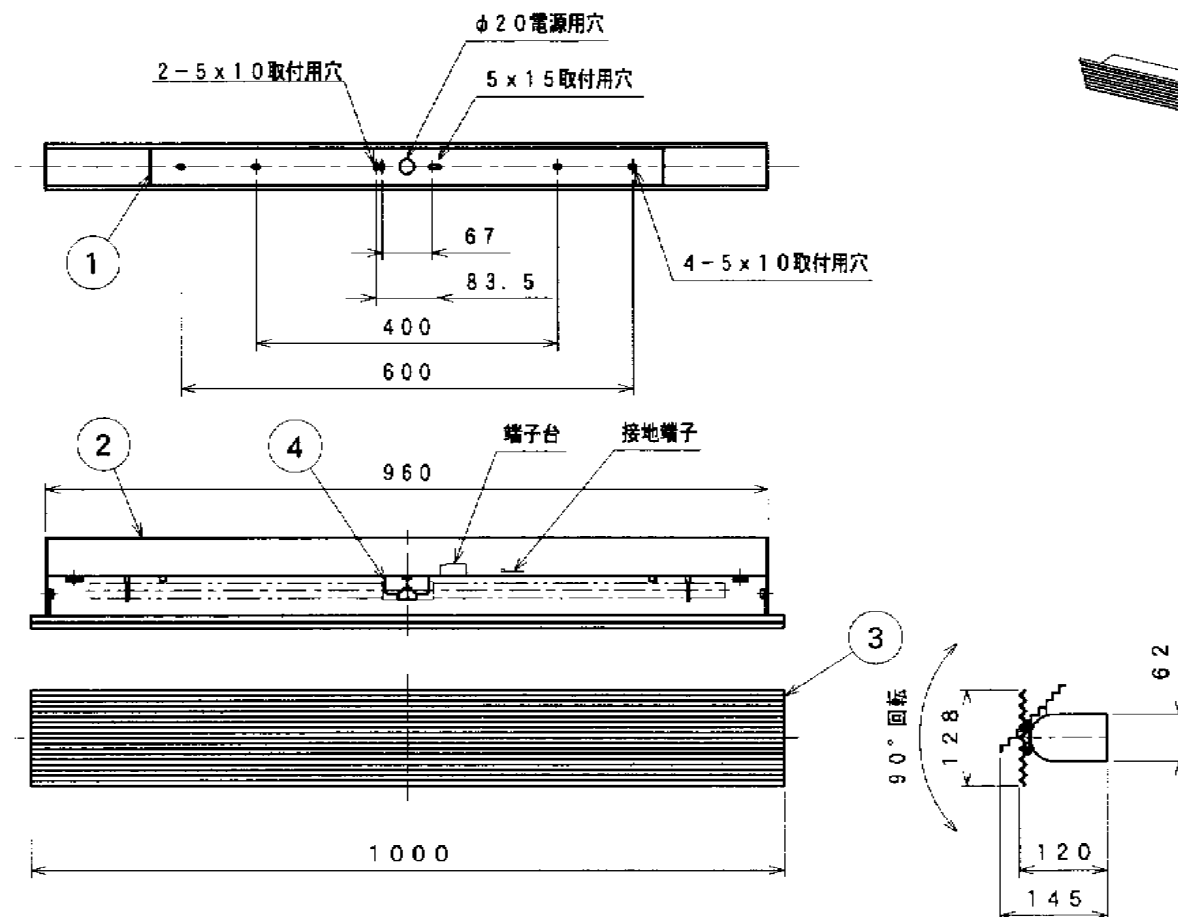

7				消費効率	1/1	型 番
6				入力電圧	100 V	AB-36553
5				入力電流	1.74 A	品 名 蛍光灯ブラケット
4	ソケット	PBT	2	消費電力	94 W	適合ランプ 蛍光ランプ FPL
3	セード	アルミ押し出し材	1	力 率	低力率	W × 数 36W × 2灯
2	反射板	SPC t0.8	1	重 量	4.7 t	色 ・ 形 EX-N (3波長形昼白色)
1	本体	SGC t1.2	1	スイッチ		口 金 GY10q-6
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 グロースタータ
						20000724