




取付寸法 (矢視 ㊶)

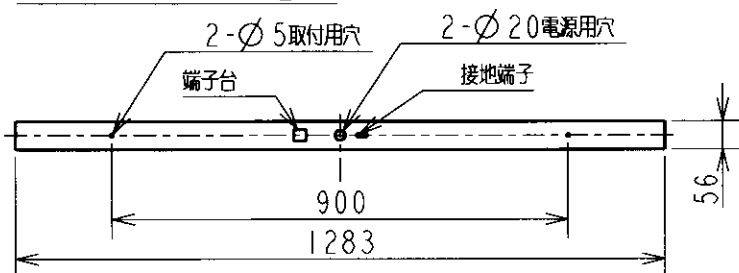

- ・壁付・天井付両用型
- ・傾斜天井取付可能 (最大90°まで)
- ・セードの取付方法は、はめ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・器具を直列に取付ける場合は、本体間隔を20mm以上離してください。
- ・セードの取付ができません。
- ・器具を並列に取付ける場合は、器具間隔を50mm以上離してください。
- ・ランプが暗くなったり、短寿命の原因になります。
- ・温度が高すぎるとランプが正常に点灯しない場合があります。
- ・周囲温度5～35℃の環境でご使用ください。

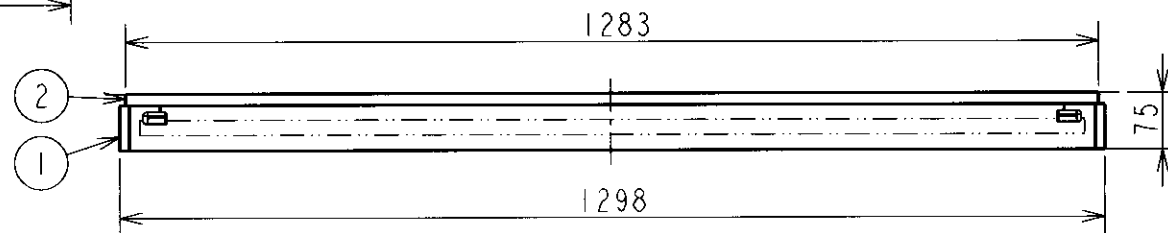

↑
矢視 ㊶

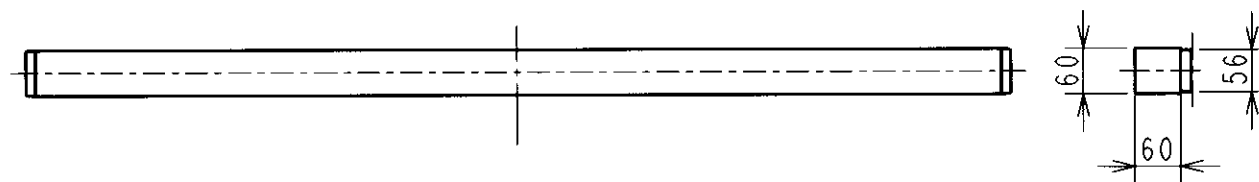

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などであおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

別売ランプ(AEE 592 069 昼白色・AEE 592 070 電球色)

					型番
				入力電圧 100 V	ABN 646 093
				入力電流 0.36 A	
				消費電力 35 W	
				力率 高力率	
				重量 1.7 kg	
2	本体	鋼		ファインホワイト塗装	品名 蛍光灯シーリングライト
1	セード	アクリル		透明消し	適合ランプ 蛍光灯 FRT
				スイッチ	W x 数 33W X 1灯
					色・形
					□ 金
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20090330
部番	部品名	材質	数	備考	