

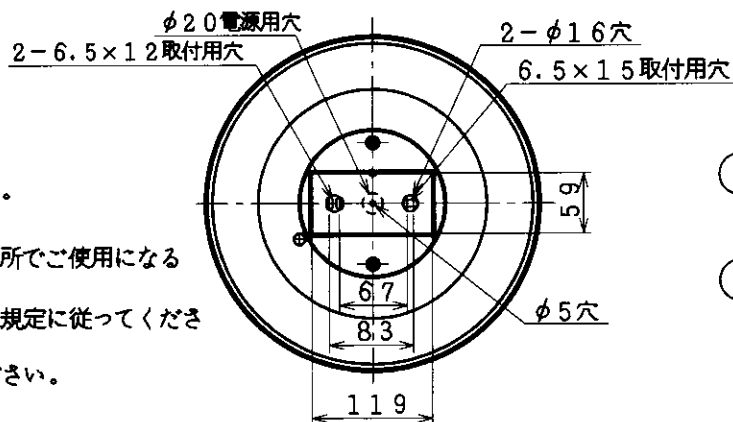
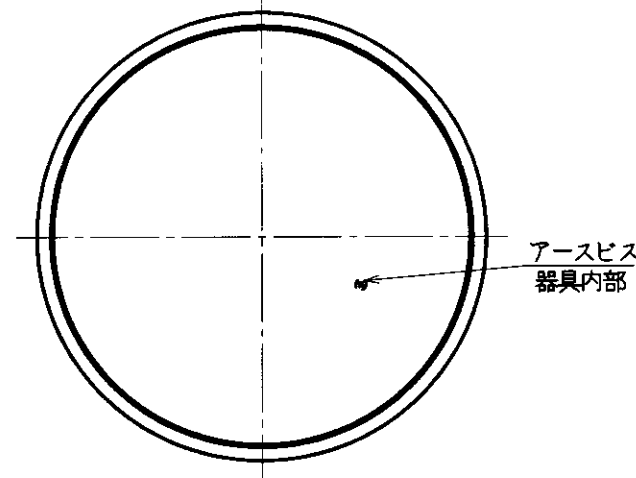


- ・防雨・防湿型
- ・直付、壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行ってください。
- ・一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ・別売ポリ台（AEE390019）




取付寸法（矢視 ㊸）

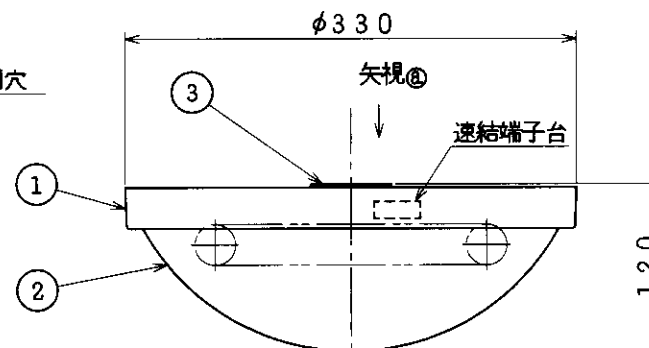

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

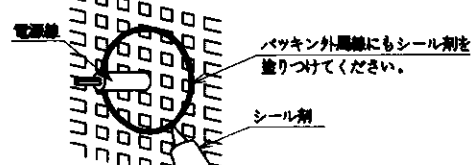

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					100V
6					0.61A
5					32W
4					低力率
3	本体パッキン	EPTゴム	1	黒色	重量 1.6kg
2	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ
1	本体	ABS樹脂	1	白色	口金 G10q
					点灯方式 電子スタータ
					20090622