


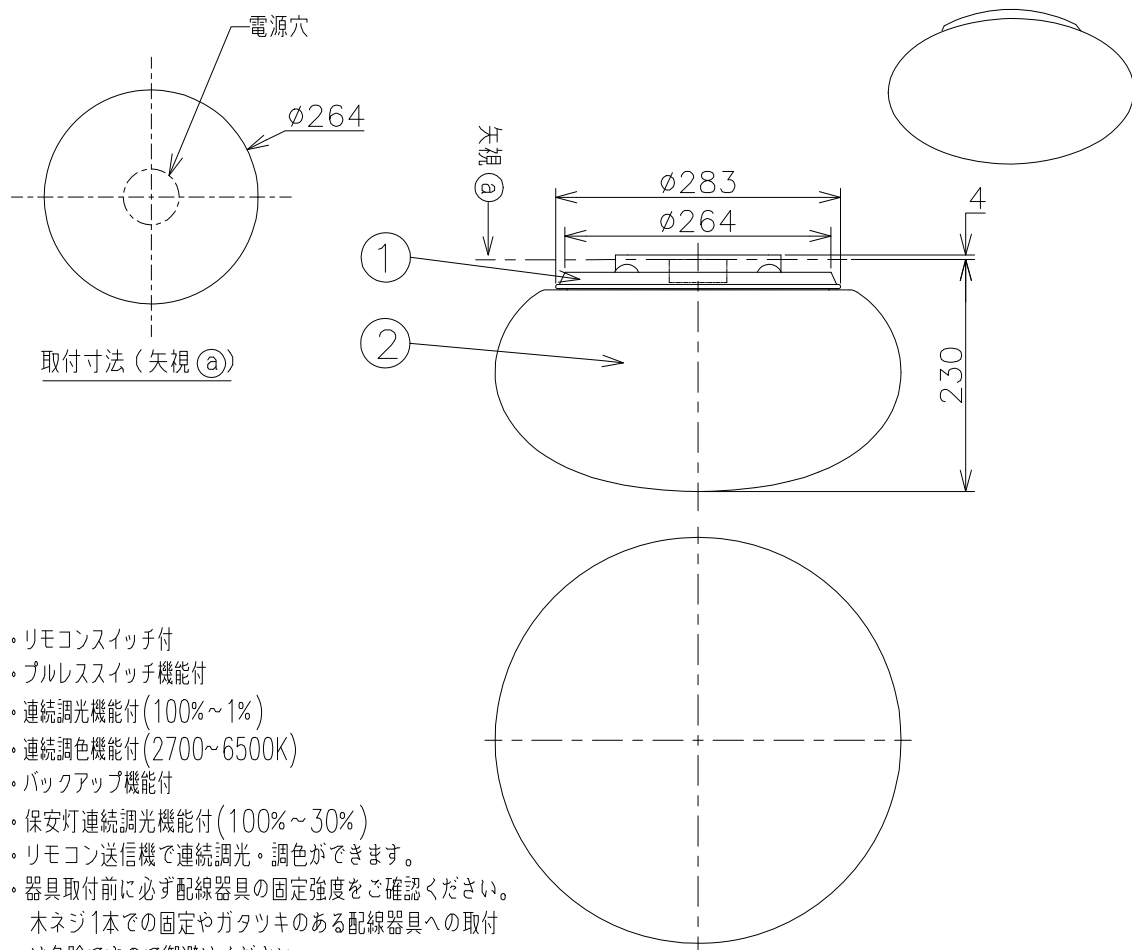

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~1%)
- ・連続調色機能付(2700~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯連続調光機能付(100%~30%)
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですので御避けてください。
- ・らくピタII取付
- ・セード取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・引っ掛けシーリングボディ(天井側)は、付いていません。

定格光束	中間色	3110 lm
	2700K	1420 lm
	6500K	1535 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	100.6 lm/W
	2700K	92.8 lm/W
	6500K	100.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	31VA	品 名	LEDシーリング	
6					入力電圧	100V	型 番	AH 47302 L	
5					入力電流	0.31A	図 番		
4					消費電力	30.9W	適合ランプ	LED	
3					力 率	高力率	W×数	30.9W× 1灯	
2	セード	PMMA	1	乳白色	質 量	1.8Kg	色・形	調色(2700K~6500K)・演色性(Ra80)	
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→シーン1→シーン2 →LED保安灯				
						承認 泰	審査 野口	立案 宮本	20220505

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社