


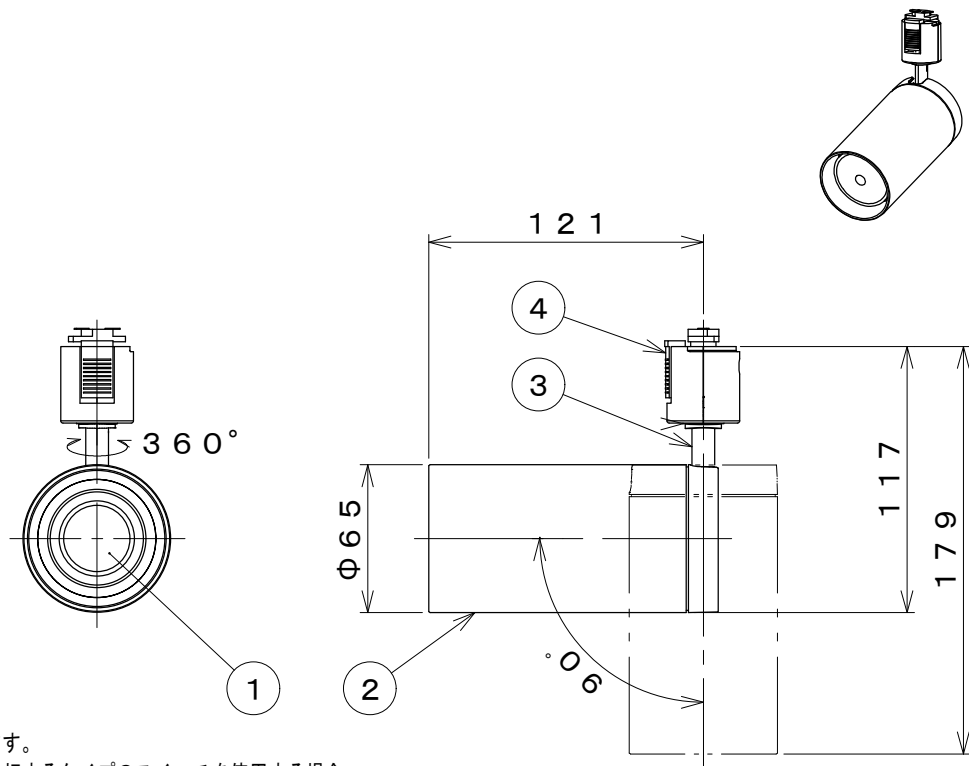

- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ  
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光 (30°)
- ・調光タイプ: 調光範囲 (100~約1%)

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 450 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 76.2 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|        |       |          |   |        |      |           |                 |                      |    |
|--------|-------|----------|---|--------|------|-----------|-----------------|----------------------|----|
| 7      |       |          |   |        | 皮相電力 | 9 V A     | 品 名             | L E D スポットライト        |    |
| 6      |       |          |   |        | 入力電圧 | 1 0 0 V   | 型 番             | A S 4 3 9 6 5 L      |    |
| 5      |       |          |   |        | 入力電流 | 0 . 0 9 A | 図 番             |                      |    |
| 4      | プラグ   | ポリカーボネート | 1 | 黒色     | 消費電力 | 5 . 9 W   | 適合ランプ           | L E D                |    |
| 3      | アーム   | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装 | 力 率  | －         | W×数             | 5 . 9 W×1 灯          |    |
| 2      | 本体    | アルミ      | 1 | ブラック塗装 | 質 量  | 0 . 3 k g | 色・形             | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |    |
| 1      | レンズ   | ポリカーボネート | 1 | 透明     | 特記事項 |           | 承認              | 審査                   | 立案 |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考    |      |           | 佐久間             | 西井                   | 上田 |
|        |       |          |   |        |      |           | 2 0 2 1 0 9 3 0 |                      |    |

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社