





- ・EFD15EL/10H2同梱器具
- ・天井材厚5～16mm未満 取付必要高さ80mm  
天井材厚16～25mm 取付必要高さ89mm
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・調光器は使用できません。

## ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

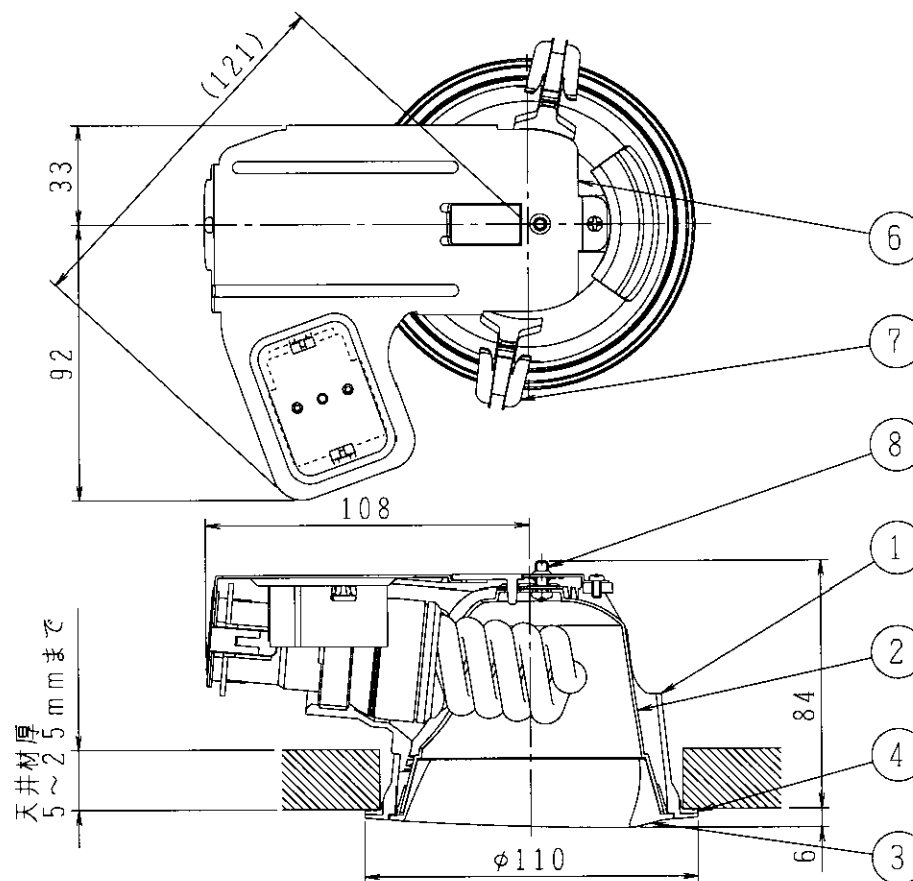

GI

| 部番 | 部品名      | 材質       | 数 | 備考             | 型番                |
|----|----------|----------|---|----------------|-------------------|
| 8  | 取付ネジ     | 鉄        | 1 |                | ADN 650 626       |
| 7  | 取付金具     | ステンレス板   | 2 |                |                   |
| 6  | 本体       | 銅板       | 1 |                | 入力電圧 100V         |
| 5  | ソケットパッキン | シリコン     | 1 | 白色             | 入力電流 0.18A        |
| 4  | 枠パッキン    | シリコン     | 1 | 白色             | 消費電力 10W          |
| 3  | 下部枠      | アルミダイカスト | 1 | プレミアムパウダリーホワイト | 力率 低力率            |
| 2  | 反射板      | アルミ      | 1 | プレミアムパウダリーホワイト | 重量 0.5kg          |
| 1  | 枠        | アルミダイカスト | 1 | プレミアムパウダリーホワイト | スイッチ              |
|    |          |          |   |                | 品名 蛍光灯高気密ダウンライト   |
|    |          |          |   |                | 適合ランプ 電球形蛍光灯 D15形 |
|    |          |          |   |                | 色・形 EL(3波長形電球色)   |
|    |          |          |   |                | 口金 E26            |
|    |          |          |   |                | 点灯方式 電子安定器(インバータ) |
|    |          |          |   |                | 20100325          |