



コイズミ照明株式会社
〒470-0066 愛知県豊田市中区
TEL (0565) 235-0088 FAX (0565) 235-0081

●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。
●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。
●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。

三菱電機株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC


三菱電機株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC

直管LEDランプ MILIE
直管LEDランプ MILIE

LDL20S・L/10/11・N3
電球色 色温度:3000K

9.9 W

形名 88G 045




定格ランプ電力 [W]	9.9
定格ランプ電流 [A]	0.35
定格ランプ電圧 [V]	28.2
全光束 [lm]	1100
光色	電球色
色温度 [K]	3000
平均演色評価数 (Ra)	83
定格寿命 [h]	40000
口金	GX16t-5



GX16t-5	40000	9.9
0.35	1100	83
28.2	3000	40000
9.9	電球色	1100

●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。
●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。
●LEDランプは、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部から熱が伝わる場合があります。

ランプ仕様	
種別	20形
定格ランプ電力 [W]	9.9
定格ランプ電流 [A]	0.35
定格ランプ電圧 [V]	28.2 (MAX29.1)
全光束 [lm]	1100
光色	電球色
色温度 [K]	3000
平均演色評価数 (Ra)	83
定格寿命 [h]	40000
口金	GX16t-5

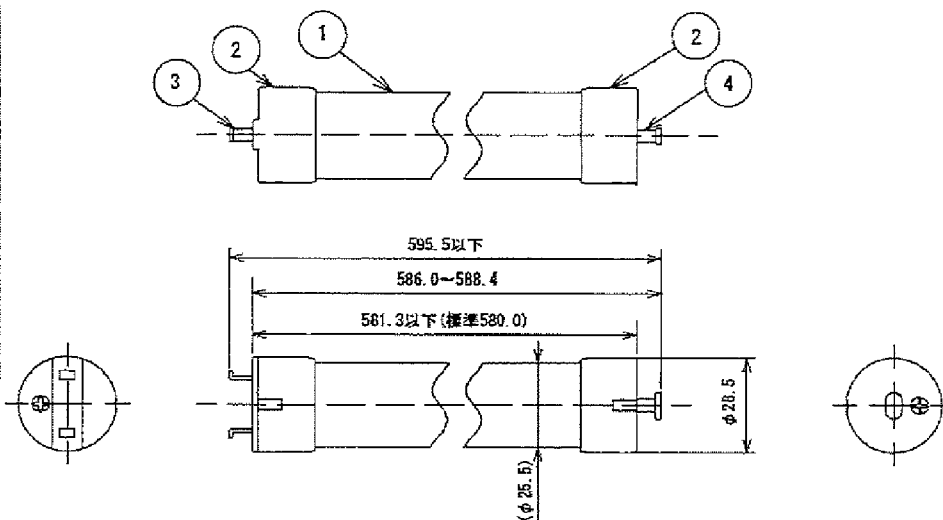

【定格ランプ電力】定格ランプ電流0.35Aでの値。

【定格寿命】Ta:25℃、Tj:74℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率90%となる推定寿命。

Tj:95℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%となる推定寿命。

ただし、この定格寿命は保証値ではない。(定格電流0.35A印加時)

Tjとは、熱電対付ランプのTs平均値に5℃を加えた状態とみなす。

(Ta:周囲温度、Tj:ジャンクション温度、Ts:LEDソルダー部温度)

【取付方法】水平方向に対し傾斜、あるいは垂直に設置して点灯する場合、給電側を下側にすることを推奨する。

部品名	材質	数	備考	型番
7				XE41279L
6				
5				入力電圧 28.2 V
4	口金ピン(接地側)	黄銅	1	入力電流 0.35 A
3	口金ピン(給電側)	黄銅	1	消費電力 9.9 W
2	口金本体	ポリプロピレンテフロンコート	2	力率
1	カバー	ポリカーボネート	1	重量 0.15 kg
部番	部品名	材質	数	スイッチ
				色・形 欄外参照
				口金 欄外参照
				点灯方式
				20140710