

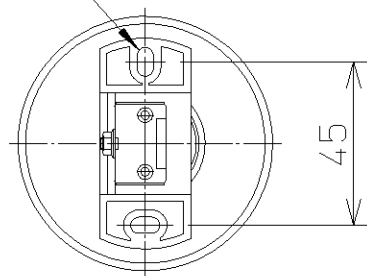


2-5×8取付穴



取付寸法（矢視a）

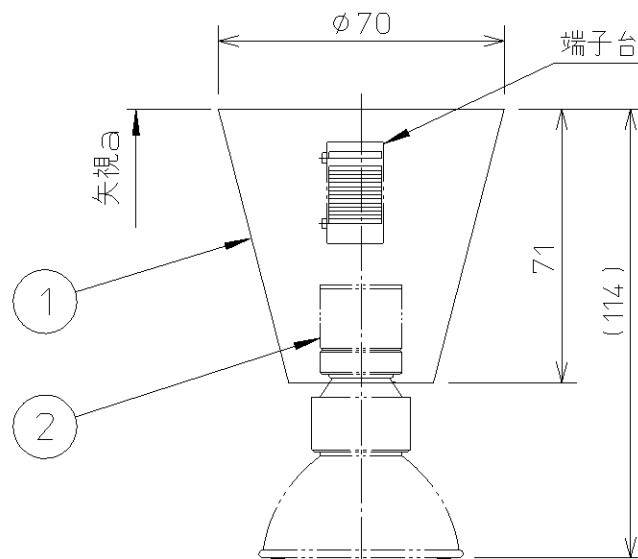

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能(最大90°まで)

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 狭角 E11

7						型番	AHE 970 045
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	A	品名 白熱灯シーリング
4					消費電力	35W	適合ランプ 別売
3					力率		W × 数 欄外参照
2	ソケット	セラミック	1		重量	0.2kg	色・形 欄外参照
1	本体	耐熱樹脂	1	クロムメッキ	スイッチ		□ 金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20120313