

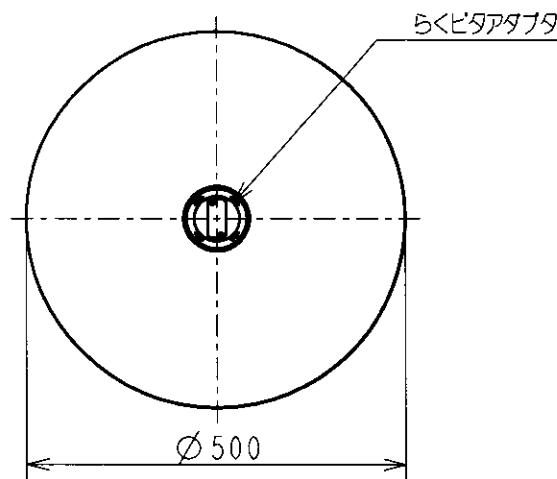


取付寸法 (矢視 ①)

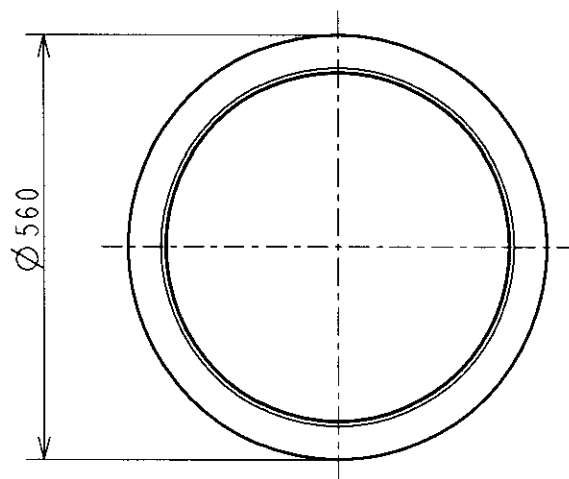

矢視 ②

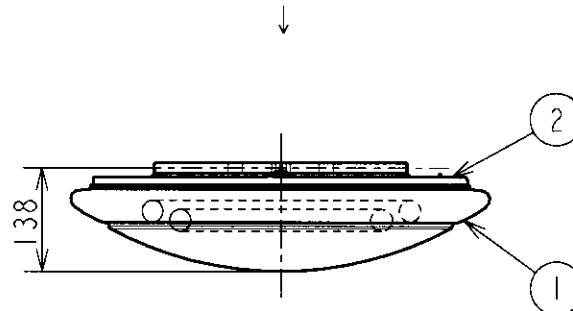

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・セードの取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・らくピタ取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・虫などの入りにくい構造です。
- ・引掛シーリングボティ(天井側)は、付いていません。
- ・調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。落下してケガ、感電、焼損、火災の原因となります。

蛍光灯ランプ FCL 32W EX-D(3波長形昼光色)x1灯 G10q
 蛍光灯ランプ FCL 40W EX-D(3波長形昼光色)x1灯 G10q

					消費効率	lm/w	型番
					入力電圧	100 V	BHN 535 337
					入力電流	0.63 A	品名 蛍光灯シーリング
					消費電力	6.2 W	適合ランプ 欄外参照
					力率	高力率	W x 数 欄外参照
2	本体	鋼板		白色	重量	3.0 kg	色・形 欄外参照
1	セード	アクリル		乳白色	スイッチ		□ 金 欄外参照
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯		点灯方式 電子安定器(インバータ) 20020828