



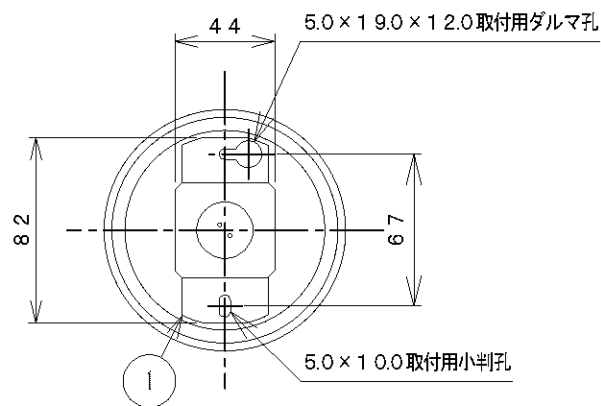


取付寸法（矢視 a）

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

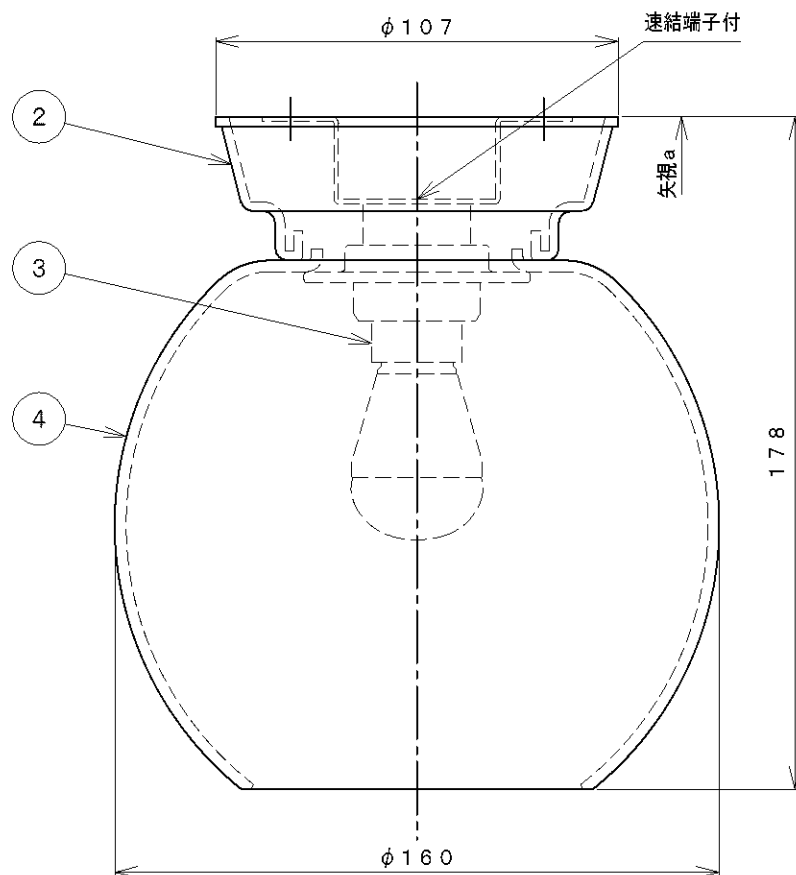

7						型 番	AH 35132 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.11A	品 名 LEDシーリングライト
4	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	消費電力	6.0W	適合ランプ LED電球 LDA6-E17
3	ソケット	プラスチック	1	白色	力 率	低力率	W × 数 6.0W × 1灯
2	フランジカバー	プラスチック	1	白色	重 量	0.7kg	色 ・ 形 電球色（2800K）
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ		口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20111020