



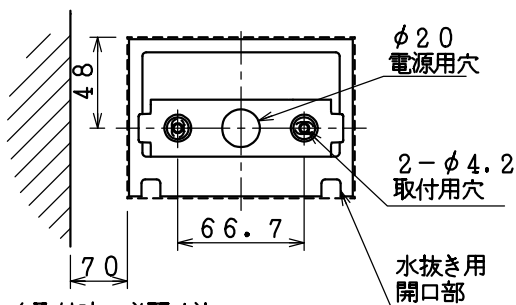

(取付時、必要寸法
両側共)


取付寸法(矢視②)
 $S = 1/4$



- ・防雨型
- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型器具です。
- ・調光器は使用できません。
- ・壁付け専用
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・結線後、余分な電源線は壁、天井の中に戻し入れてください。

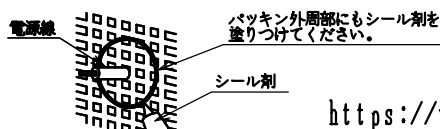

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

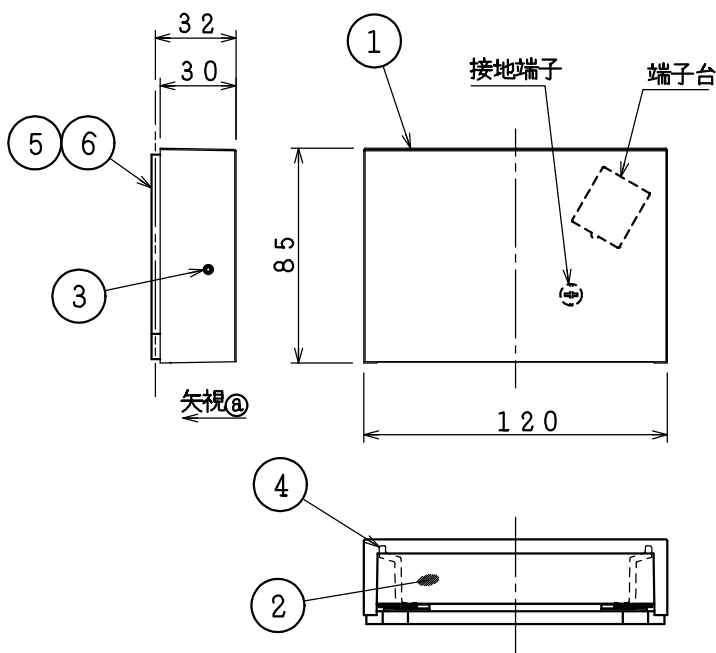

定格光束	80 lm
固有エネルギー消費効率	47.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				始動	3 VA	品名	LED防雨型ブラケット
6	パッキン	ポリエチレン	1	色	黒色	功電	100 V
5	背面板	亜鉛鋼板	1	塗装	オフホワイト塗装	功電	0.03 A
4	スタット	アルミダイカスト	1	塗装	サテンブラック塗装	消費電	1.7 W
3	六角穴付止めねじ	ステンレス	2	規格	M4	力率	—
2	パネル	アクリル	1	色	乳白	質量	0.3 kg
1	本体	アルミダイカスト	1	塗装	サテンブラック塗装	特記事項	縮尺
部番	部品名	材質	数	備考	IP44	1/3	承認 審査 立案 千田 志村 宮本
							図番 AU55817_K_00

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社