
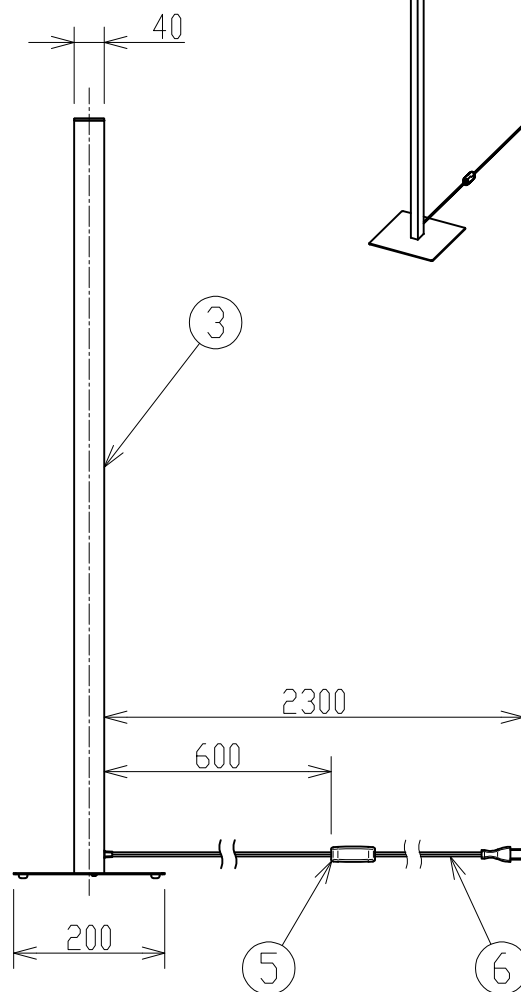


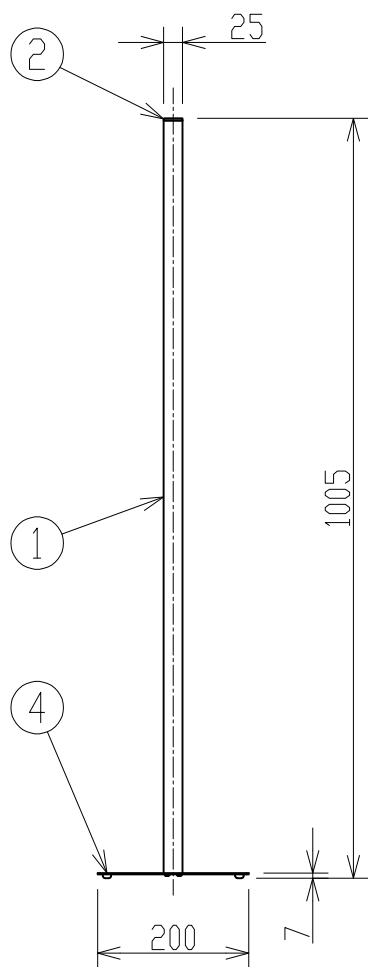

- ・スイッチ付
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください
火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	1050 lm
固有エネルギー消費効率	64.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



7					皮相電力	17VA	品名	LEDスタンド
6	電源コード		1	黒色	入力電圧	100 V	型番	AT 54033
5	スイッチ	プラスチック	1	黒色	入力電流	0.17 A		
4	ベース	鋼板	1	マットブラック塗装	消費電力	16.3 W	適合ランプ	LED
3	パネル	アクリル	1	乳白色	力率	高力率	W×数	16.3W×1灯
2	カバー	プラスチック	1	マットブラック塗装	質量	1.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミ押出材	1	マットブラック塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 箱崎 志村 大川
部番	部品名	材質	数	備考			1/10	図番 AT54033_K_01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社