




取付寸法（矢視 a）

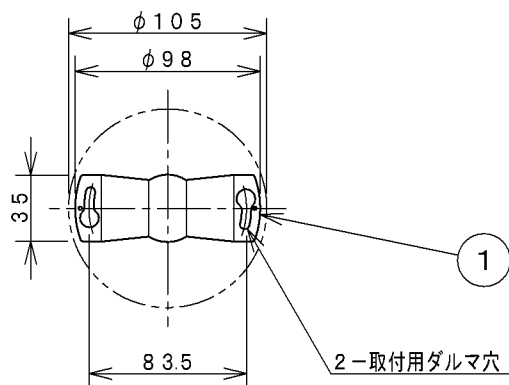

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作りのため模様や色は個々に異なります。
- ・高さ調節可能型
- ・別売専用調光器（AE36745E）

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

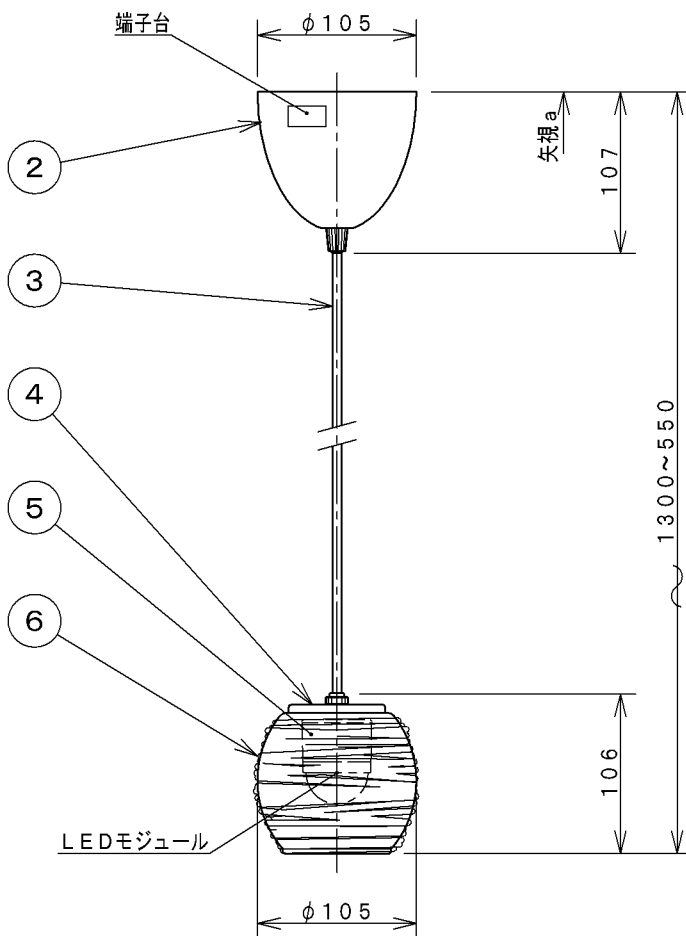

別売専用調光器との
接続台数

14台まで

定格光束	615 lm
固有エネルギー消費効率	75.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	12VA	品名	LEDペンダント
6	グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧	100V	型番
5	本体	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	入力電流	0.12A	図番
4	グローブホルダー	鋼板	1	クロムメッキ	消費電力	8.1W	適合ランプ
3	コード		1	白色	力率	—	LED
2	フランジ	プラスチック	1	ファインホワイト	質量	0.8kg	W×数
1	取付金具	鋼板	1	黒色塗装	特記事項		8.1W × 1灯
部番	部品名	材質	数	備考			色・形
							電球色(2700K)・演色性(Ra83)
							承認
							審査
							立案
							佐久間
							野口
							谷藤
							20191225

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社