

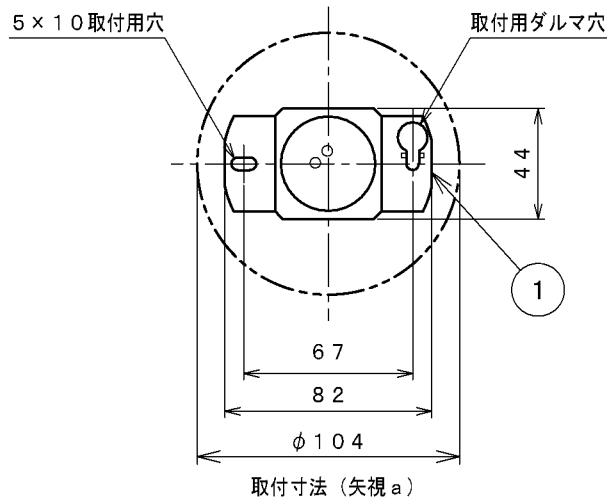




- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
- ・グローブ取付方法は、ねじ込式です。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

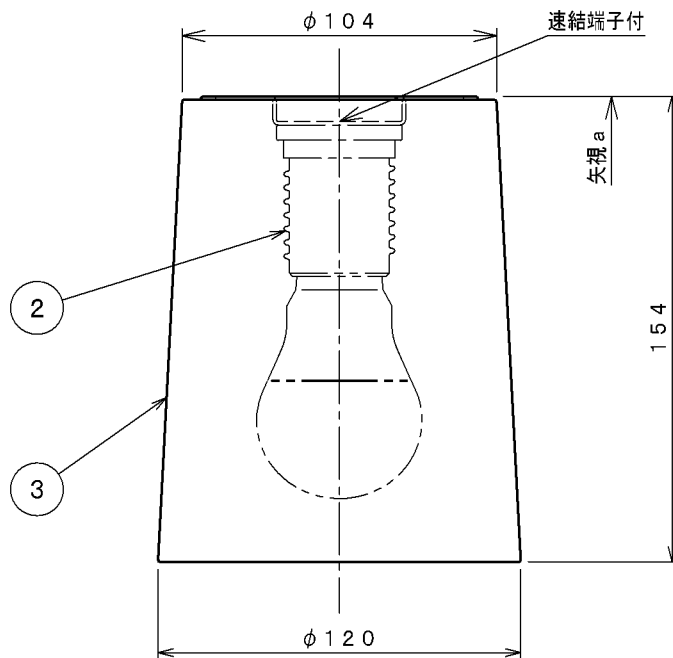

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 470 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 95.9 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|     |       |        |   |       |            |                             |
|-----|-------|--------|---|-------|------------|-----------------------------|
| 7   |       |        |   |       |            | 型 番                         |
| 6   |       |        |   |       | 入力電圧 100V  | AH 40011 L                  |
| 5   |       |        |   |       | 入力電流 0.08A | 品 名 LEDシーリングライト             |
| 4   |       |        |   |       | 消費電力 4.9W  | 適合ランプ 電球LEDランプ LDA5-G-K/40W |
| 3   | グローブ  | プラスチック | 1 | 乳白色消し | 力 率        | W × 数 4.9W × 1灯             |
| 2   | ソケット  | プラスチック | 1 | 黒色    | 重 量 0.4kg  | 色 ・ 形 電球色 (2700K)           |
| 1   | 取付金具  | 鋼板     | 1 |       | スイッチ       | 口 金 E26                     |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質    | 数 | 備 考   |            | 点灯方式                        |
|     |       |        |   |       |            | 20160630                    |