



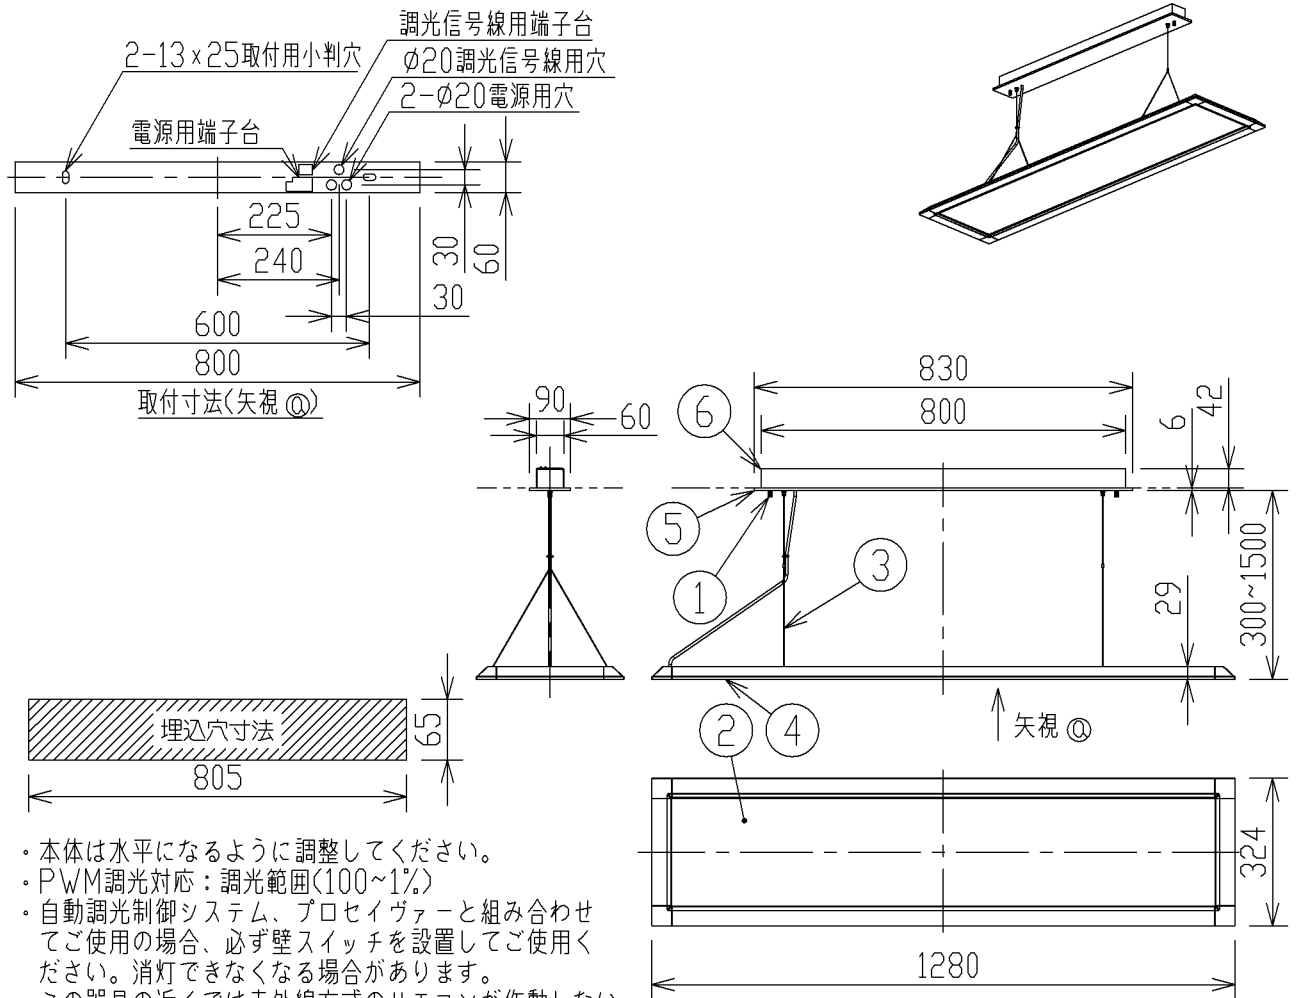


- ・本体は水平になるように調整してください。
- ・PWM調光対応：調光範囲(100~1%)
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できなくなる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・高さ調整可能型
- ・調光器は別売です。

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

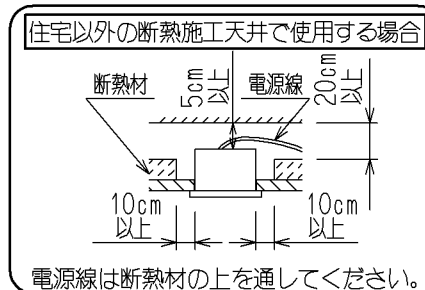

電源線は断熱材の上を通してください。



ボルト引込しろ

| 入力電圧 | 壁スイッチとの<br>接続台数 | 別売専用調光器との<br>接続台数 |
|------|-----------------|-------------------|
| 100V | 15台まで           | 15台まで             |
| 200V | 30台まで           | 30台まで             |
| 254V | 32台まで           | 30台まで             |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 5460 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 92.5 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|     |       |       |   |                       |                            |
|-----|-------|-------|---|-----------------------|----------------------------|
| 7   |       |       |   | 皮相電力 60/60/66 VA      | 品 名 LEDペンダント               |
| 6   | 本体    | 亜鉛鋼板  | 1 | 入力電圧 100/200/254 V    | 型 番 XP 35478 L             |
| 5   | カバー   | 鋼板    | 1 | 入力電流 0.60/0.30/0.26 A | 図 番                        |
| 4   | 枠     | アルミ   | 1 | 消費電力 59W              | 適合ランプ LED                  |
| 3   | ワイヤー  | ステンレス | 2 | 力 率 高力率               | W × 数 59W × 1灯             |
| 2   | パネル   | アクリル  | 1 | 質 量 7.4 kg            | 色 ・ 形 昼白色(5000K)・演色性(Ra70) |
| 1   | ツマミ   | しんちゅう | 2 | 特記事項                  | 承認 審査 立案<br>光澤 西井 片山       |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質   | 数 | 備 考                   | 20191225                   |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社