


取付寸法(矢視 ①)

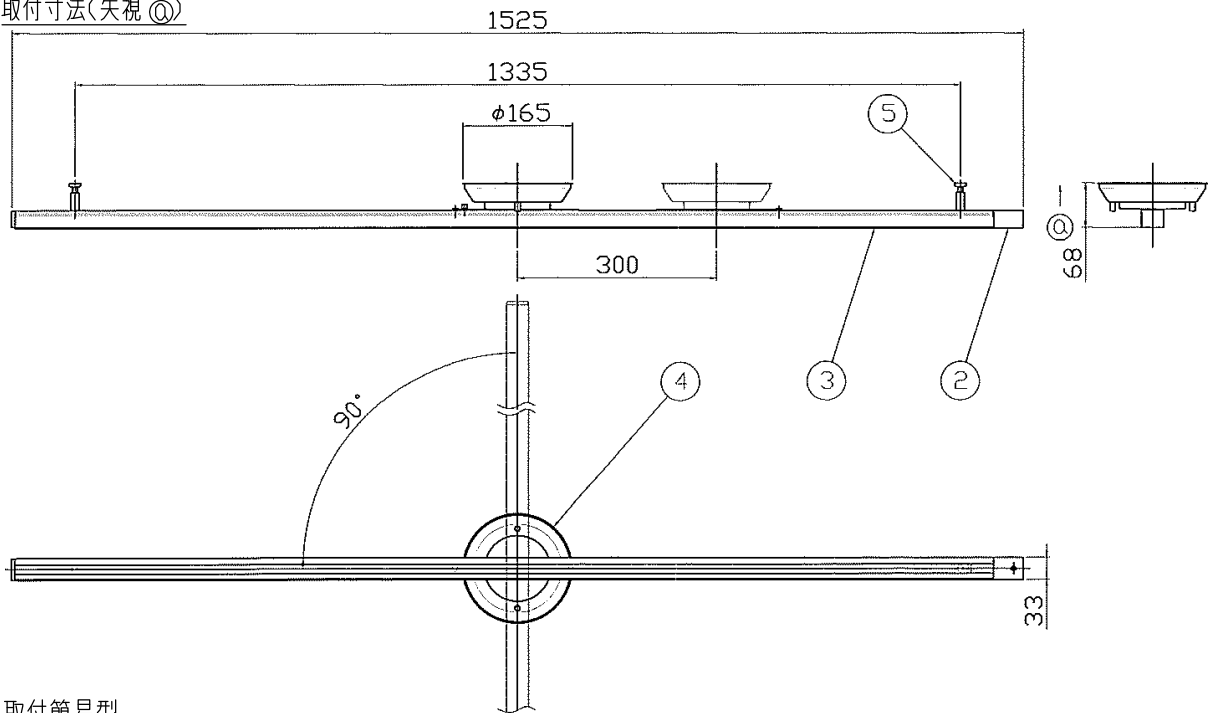

- ・取付簡易型
- ・スライドコンセントの使用可能な容量は600W(6A)までです。適合重量は5kgまで(片側の場合、2kgまで)です。詳細は取扱説明書をご参照ください。明るさが異なる場合があります。
- ・プルスイッチ付ペンダント、プーリーペンダントは取付けできません。
- ・この器具は照明器具専用です。
- ・106ピッチは木ネジによる直接取付は不可です。
- ・ライトコントローラーなどの調光器を併用の場合、蛍光灯を使用した器具などは取付け不可です。
- ・スポットライトなどの器具を取付ける場合、照射近接限度距離にご注意ください。
- ・天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

7					皮相電力	-VA	品名	取付簡易型スライドコンセント		
6					入力電圧	100V	型番	AE 42172 E		
5	支持金具	真鍮	1	オフホワイト塗装	入力電流	-A	函番			
4	フランジ	鋼板	1	オフホワイト塗装	消費電力	-W	適合ランプ	-		
3	ダクトレール	アルミ	1	オフホワイト塗装	力率	-	W×数	-		
2	エンドキャップ	樹脂	1	オフホワイト	質量	1.8kg	色・形	-		
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	志村	
							20220311			