

型 番 AE44068E

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。				
 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止	下図のような配線器具の場合、取付けできません。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	
	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。		●破損している	●電源端子露出形
	このような場所には取付けないでください。この部品は天井取付専用部品です。傾斜天井・壁などには取付けできません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→部品の落下によるけがの原因になります。		 ヒビ割れ 欠けている  グラツキや ガタツキ  電源端子	
 禁止	部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。	この部品は対応器具以外には使用できません。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。		

注 意	
この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
水ぬれ禁止	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)	

製品・お取り扱いなどのご相談は	修理・アフターサービスのお問い合わせは
お客様相談室	サービスセンター
ナビダイヤル (全国共通番号)	ナビダイヤル (全国共通番号)
電話	電話
0570-055123	0570-015123
	FAX
	0570-025123
受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などの変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際このような症状はありませんか	ご使用中止
●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。		故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。


安全に関するご注意	●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
--	---

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 ・グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

■取付前の確認 △警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合


電気工事は不要。取付けられている配線器具が確実に固定されているか確認する。



角形シーリングボディ


2 右図の配線器具がついていない場合

付属の角形シーリングボディを木ネジでサオブチに確実に取付ける。

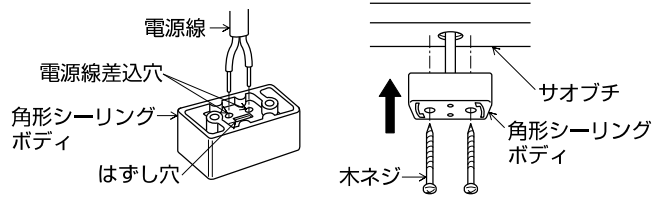


3 取付場所を確認する

下図のような場所には取付けない。落下によるけがの原因になります。

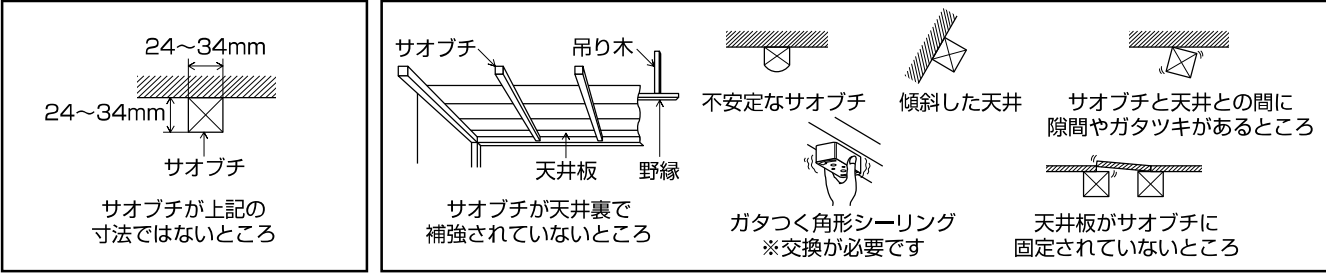


■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

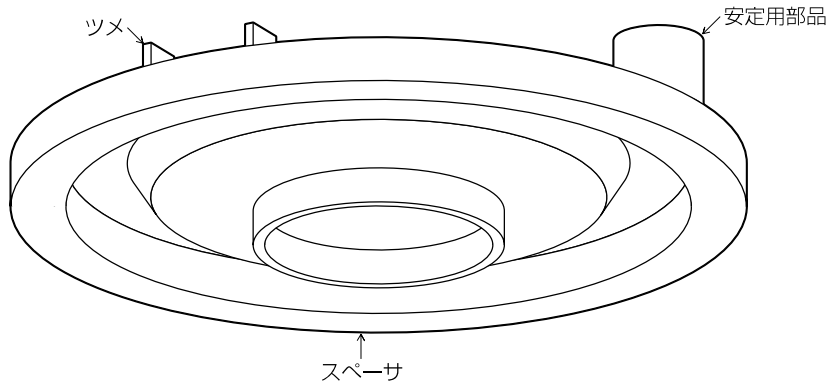

〈付属部品〉




角形
シーリングボディ・・・1個




木ネジ
φ3.8×38mm・・・2本

1 スペーサのツメをサオブチに合わせる

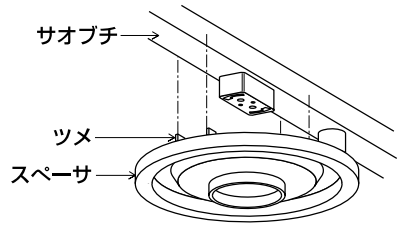

2 照明器具のアダプタを取付ける


スペーサを支えながら、アダプタを角形シーリングボディに取付ける。

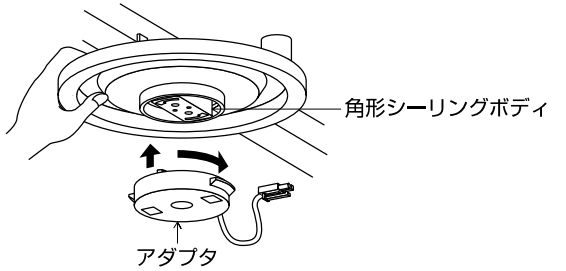

3 安定用部品を調整する

安定用部品を天井面に当たるまで調整する。安定用部品をのばしすぎないでください。スペーサおよび天井を変形させることになり、落下によるけがの原因になります。

※天井に安定用部品の痕が残る場合があります。

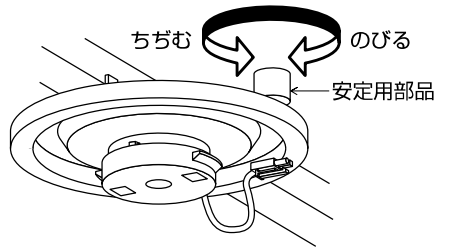

4 別売の照明器具を取付ける

照明器具の取付けは、別売の照明器具の説明書を確認してください。

※対応器具以外の取付けはできません。
落下によるけがの原因になります。

＜別売の照明器具が横出しスイッチ付の場合＞
スイッチレバーの方向とサオブチの方向を同じ方向に向けて取付けてください。

※落下によるけがの原因になります。

