


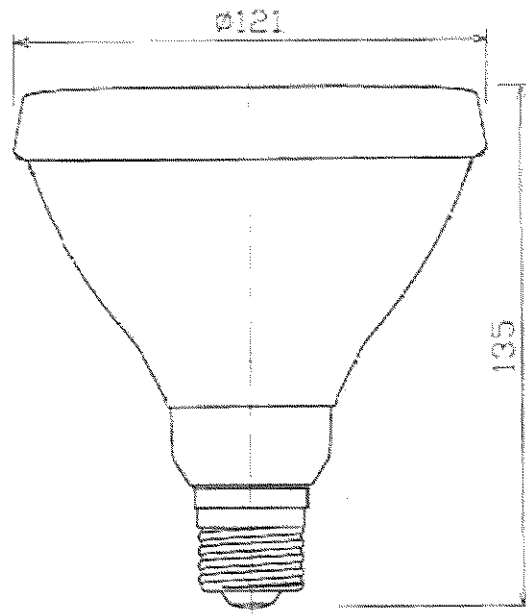

安全上の注意	
△警告	- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(故障・発煙の原因) - 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	- 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) - 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(故障の原因) - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く擦ったりしないでください。(故障・割割の原因) - 点灯口や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ケガの原因) - ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

△警告

HIDランプ用(水銀灯など)の安定器には絶対に接続しないでください。故障や発煙・落下の原因になります。取り付けの前に電源を確認してからこのシールを剥がしてご利用ください。

ランプ仕様

元 器 色	電 球 色
寸 全 長 (mm)	135
寸 外 径 (mm)	121
重 量 (g)	480
口 全	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	14.0
定格入力電流 (A)	0.24
全 長 度 (mm)	632(参考値)
最大光量 (lm)	2,050
ビームの開き (度)	30
平均演色評価数 (Ra)	80(参考値)
相関色温度 (K)	2,800(参考値)
定格寿命 (h)	40,000

△使用上の注意

- ・LEDに劣化による発色、明るさのバラつきがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・分解や改造はしないでください。しごきなどは交換できません。
- ・電球形器具または壁面に強い器具では設置上が難しくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- ・人感センサーなどの自動点滅装置や遅延スイッチなどには使用できない場合があります。
- ・ランプ周囲温度から目を起える場所では使用しないでください。
- ・ラジオのアンテナなどの部品がより電波機器の近くで品出しすると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを照射した機器(テレビやエアコンなど)の近くで品出しすると、リモコンが誤動作することがあります。
- ・調光器が故障しないようご注意ください。
- ・ランプを長時間点滅させることはおやめください。目に悪影響を及ぼす場合があります。
- ・本メーカーのLEDランプ専用器具では、形式的に適合しない場合があります。事前にご確認の上でご利用ください。

7						型 番	XEE692247
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品 名 LDR 14L-W
4					消費電力	W	適合ランプ
3					力 率		W × 数
2					重 量	kg	色 ・ 形 シルバー
1					スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							2011. 4. 19