


- ・ コイズミ照明器具専用です。
- ・ AE 49233 E(スマートアダプタ)対応機種
- ・ リモコン送信機同梱
- ・ 4回路5シーンメモリー対応
- ・ ON-OFF 対応 調光対応 調色対応
- ・ 調光対応時の適合負荷は、白熱灯器具、LED連続調光器具です。
- ・ 調光調色対応時の適合負荷は、LED調色器具です。
- ・ 合計負荷容量：4回路合計960VA以下
- ・ 1回路最大負荷容量：240VA以下
- ・ 3個用スイッチボックス深型(カバー付)取付専用金属製のものをご使用ください。
- ・ 照明器具のニュートラル(N)側は本機のN側に接続してください。

⚠安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 適合負荷切替スイッチは不可に合わせて、正しく設定してください。火災の原因になります。
- ・ ランプ交換の際は、ブレーカー若しくは壁スイッチによって機械的に電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。火災・感電の原因になります。

結線図

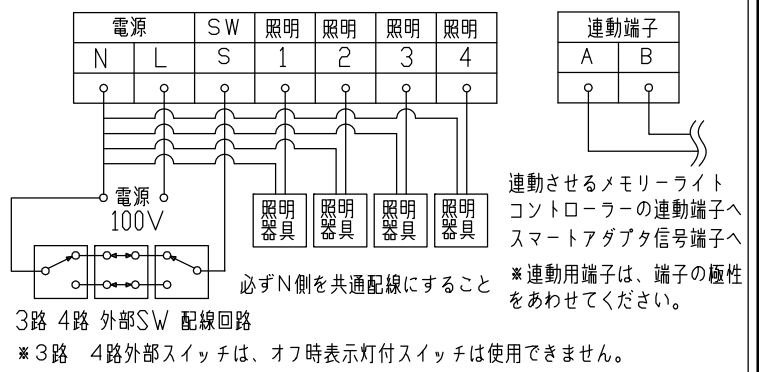

7				皮相電力	-VA	品名	メモリーライトコントローラー
6	取付板	SPCC		入力電圧	100V	型番	AE 49236 E
5	液晶パネル	PC		入力電流	-A	函番	
4	シーンボタン	ABS		消費電力	-W	適合ランプ	-
3	電源ボタン	ABS		力率	-	W×数	-
2	カバー	ABS	1	質量	0.6 kg	色・形	-
1	プレート	ABS	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
							立案
							志村
							20220318