


3121

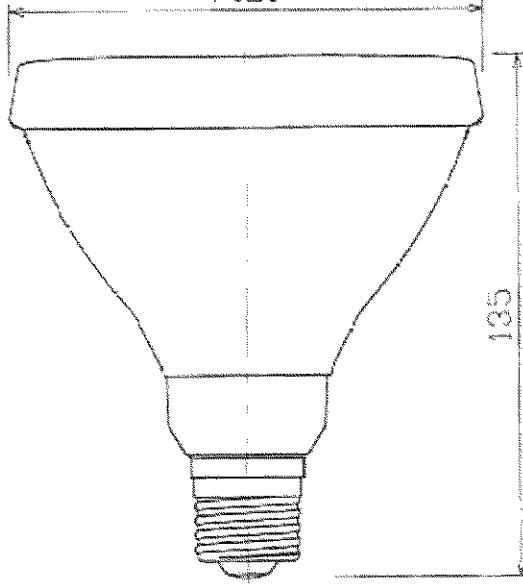

- ご使用上の注意
- ・ご使用には光色。約50%にバラツキがあるため、同じ形の器具でも光色、明るさが異なる事があります。ご了承ください。
 - ・冷感や放熱しないでください。上部などは直接できません。
 - ・電球形器具または器具に近い器具では器具上昇が大きくなり、着火が危険なため使用しないでください。
 - ・スイッチなど自動点滅装置や遅れ着正スイッチなどには使用できない場合があります。
 - ・ランプ周波数が40Hzを超える場合は使用しないでください。
 - ・うしろやテルヒなどの音響機器や受信機の近くで使用しますと、逆さまに入ることがありますので注意ください。
 - ・赤外線リモコンを使用した機器（テレビやビデオなど）の近くで動作しますと、リモコンが誤動作することがあります。
 - ・直射電源で反応しないでください。
 - ・ランプを長時間お使いの場合は、常に基部を温めずそれからお使いください。
 - ・ホーローなどのセラミック製造器具では、形状的に適合しない場合があります。事前にご確認の上ご使用ください。

安全上のご注意	
△警告	<ul style="list-style-type: none"> ・紙や布などでおおつたり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因） ・取り付け、取り外しや落拂の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△注意	<ul style="list-style-type: none"> ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（超寿命の原因） ・水滴がかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・物をぶつけたり、柄をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損、アカの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）

警告
H1ロランプ用（水銀灯など）の安定器には
絶対に接続しないでください。故障や発煙。
落下的原因になります。取り付けの前に電源
を確認してからこのシールを剥がしてご利用
ください。

ランプ仕様	
光源色	電球色
寸全長 (mm)	135
寸外径 (mm)	121
質量 (g)	450
口金	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	9.4
定格入力電流 (A)	0.16
全光束 (lm)	416 (参考値)
最大光度 (cd)	1,350
ビームの開き (度)	30
平均演色評価数 (Ra)	80 (参考値)
相間色温度 (K)	2,800 (参考値)
定格寿命 (h)	40,000

部番	部品名	材質	数	備考	型番
					XEE692249
7					入力電圧 V
6					入力電流 A
5					品名 LDR 9L-W
4					消費電力 W
3					適合ランプ
2					力率 W × 数
1					重量 kg
部番	部品名	材質	数	備考	色・形 シルバー
					スイッチ 口金
					点灯方式
					2011.4.19