


取付寸法 (矢視 a)

- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・フンプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

### △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

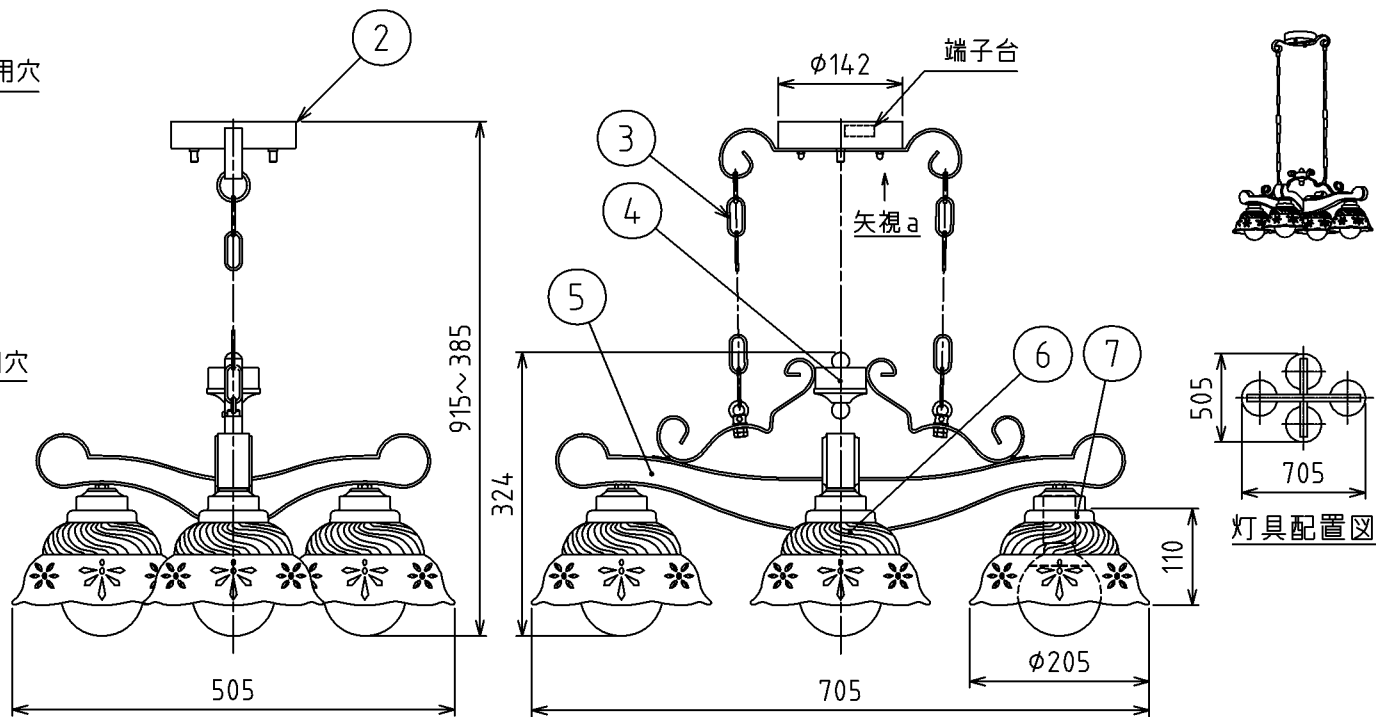

灯具配置図

定格光束	2540lm
固有エネルギー消費効率	71.3lm/w

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	ソケット	磁器	4		AA 40041 L
6	セード	陶器	4	白色模様入	
5	アーム	木製	1	オーク色	入力電圧 100V
4	本体	鋼板	1	銀古美色塗装	入力電流 0.59A
3	吊りチェーン	棒鋼	2	銀古美色塗装	消費電力 35.6W
2	フランジ	鋼板	1	銀古美色塗装	力率 低力率
1	取付金具	鋼板	1		重量 6.3Kg
					品名 LEDシャンデリア
					適合ランプ 電球形LEDランプ LDG9L-H
					W×数 8.9W×4灯
					色・形 電球色 (2700K)
					口金 E26
					点灯方式
					20140328